




REFLEX




- INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE, RICHIEDE IL CABLAGGIO SOLO DA UN LATO.
- SUL LATO OPPOSTO VIENE FISSATO IL CATADIOTTRO ALLA STESSA ALTEZZA DELLA FOTOCELLULA.
- L'ALLINEAMENTO TRA CATADIOTTRO E FOTOCELLULA È FACILITATO DA LED DI POSIZIONAMENTO (VEDI DETTAGLIO DISEGNO "REGOLAZIONI").
- IL CATADIOTTRO VARIA FORMA A SECONDA DELLA PORTATA SINO A 8MT. (RETTANGOLARE), SINO A 12MT. (ROTONDO) E SINO A 15MT. (QUADRATO).
- OTTIMA AFFIDABILITÀ GARANTITA DALLA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER PRESERVARE LA FOTOCELLULA DA CONDENSA, PIOGGIA, URTI E RIFLESSI.

VIEW


DIMENSIONI

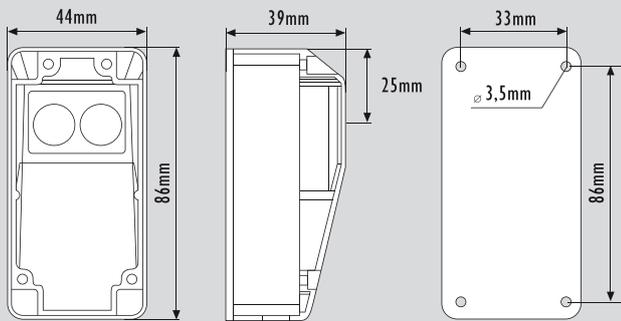


COLLEGAMENTI

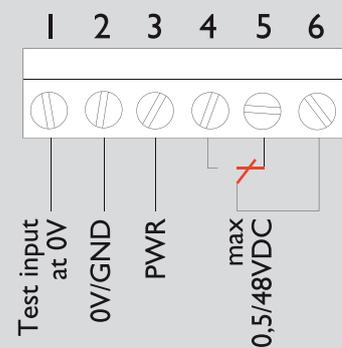

REGOLAZIONE

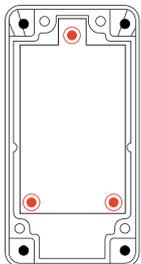

Installazione ottimale dopo il montaggio delle 3 viti

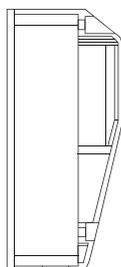


LUCE LED FISSA
posizionamento ottimale



LUCE LED INTERMITTENTE
posizionamento quasi ottimale

SICUREZZA

LA LUCE TRA FOTOCELLULA E CATADIOTTRO E' POLARIZZATA E QUINDI LE REFLEX SONO IMMUNI A RIFLESSI "DIRETTE" ESEMPIO: AUTO CON VERNICE METALLIZZATA.

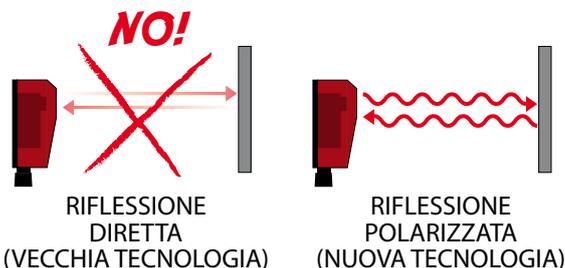

APE - 589 / 0080



Kit fotocellula REFLEX composto da:
fotocellula a luce polarizzata
+ catadiottro rettangolare portata 8 mt.
+ accessorio anticondensa

APE - 589 / 0100



Kit fotocellula REFLEX composto da:
fotocellula a luce polarizzata
+ catadiottro rotondo portata 12 mt.
+ accessorio anti-condensa

SPECIFICHE TECNICHE

VOLTAGGIO	10...36 VDC / 24 VAC 25%
OPERAZIONI	< 100 ms in accensione
CONSUMI	max 30 mA/24V
TIPOLOGIA LUCI	680 nm
APERTURA CONO	approx. 1,50 angolo totale
RITARDO	< 10 ms
PORTATA	con APE-589/8150 = 15 mt. con APE-589/8120 = 12 mt. con APE-589/8110 = 8 mt.
CONNESSIONI CAVO	max 1,5 mm ²
GRADO DI PROTEZIONE	IP67 to DIN 40050
TEMPERATURA LAVORO	-25° / +60° C
PESO	approx. 60g
MISURE (LxWxH)	86x44x39 mm

APE - 589 / 8110




Catadiottro rettangolare
portata 8 mt. - larghezza = 30 mm
altezza = 81 mm

APE - 589 / 8120



Catadiottro rotondo
portata 12 mt. - diametro 82 mm


APE - 589 / 8150



Catadiottro quadrato
portata 15 mt. - largh./alt. = 100 mm

APE - 589 / 3000


UNIVERSALE



Colonnina alluminio
altezza = 500 mm
universale

APE - 534 / 1120

UNIVERSALE

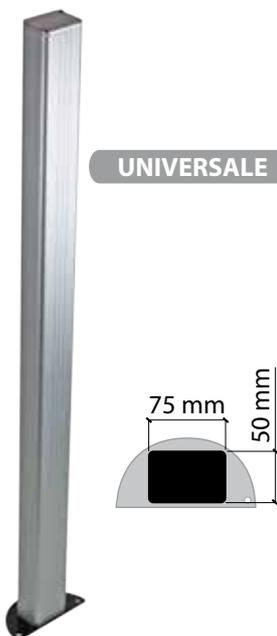

Colonnina alluminio
altezza = 1200 mm
universale

APE - 589 / 0200



Custodia nera di protezione
da pioggia, urti e riflessi per
Fotocellula REFLEX

APE - 589 / 8122



Custodia nera di protezione
da pioggia, urti e riflessi per
Catadiottro rotondo

APE - 589 / 3010



Base a murare per
colonnina alluminio

APE - 589 / 2000



Coppia di staffe universali
per posizionamento
Fotocellula e Catadiottro