


ACTIVE-R3



CONNECTION VIA RADIO

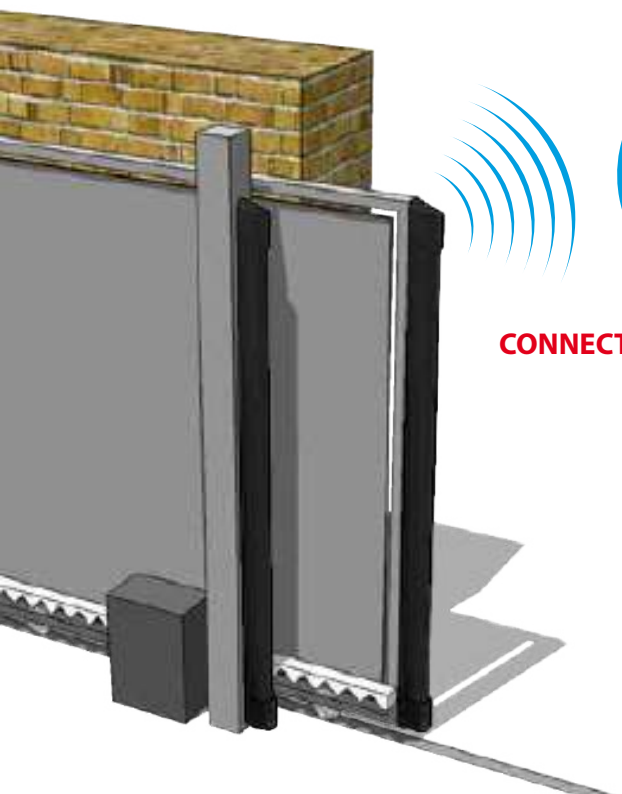

CARACTÉRISTIQUES RADIO (récepteur RB3 R868)


- Système multibande: 4 canaux 868MHz auto-réglables
- Portée nominale 50 m
- Mémoire: 6 émetteurs 3 en relais 1, 3 en relais 2)
- Température de fonctionnement: -20 °C, +55 °C
- Sorties: 3 relais
- Alimentation: 12/24V ca/cc $\pm 10\%$
- Contacts relais: 1A
- Entrée autotest: 1 entrée 0/12/24V ac/dc avec polarité sélectionnable
- Degré de protection: IP54 (avec garnitures IP65)
- Dimensions du boîtier: 82x190x40 mm

APE - 567 / 0350

récepteur 3G RB3 R868



CARACTÉRISTIQUES BORDS

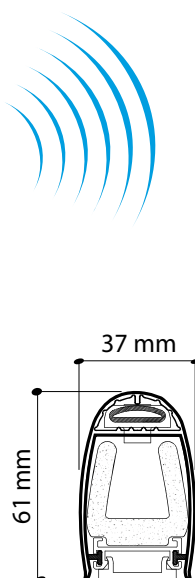

ACTIVE-R3 est un bord sensible petit et discret qui exploite la technologie conductive pour garantir une réponse rapide aux impacts (sur toute la longueur de sa structure).

Le bord ACTIVE-R3 est facile à installer et raccourcissable afin de le rendre adapte aux nécessités du client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de fonctionnement: -20°C, +55°C
- Degré de protection: IP65
- Portée: 40 mt
- Fréquence: 868 MHz
- Émetteur bidirectionnel 868 Mhz intégré
- Alimentation: deux piles au lithium de 3,6V - code BATT3.6V (incluses)
- Durée de vie de la batterie: environ 2 ans



APE - 563 / 3312

ACT12 - longueur 1,20 mt

APE - 563 / 3316

ACT16 - longueur 1,60 mt

APE - 563 / 3320

ACT20 - longueur 2,00 mt

APE - 563 / 3325

ACT25 - longueur 2,50 mt