


BLINK

NOVEDAD

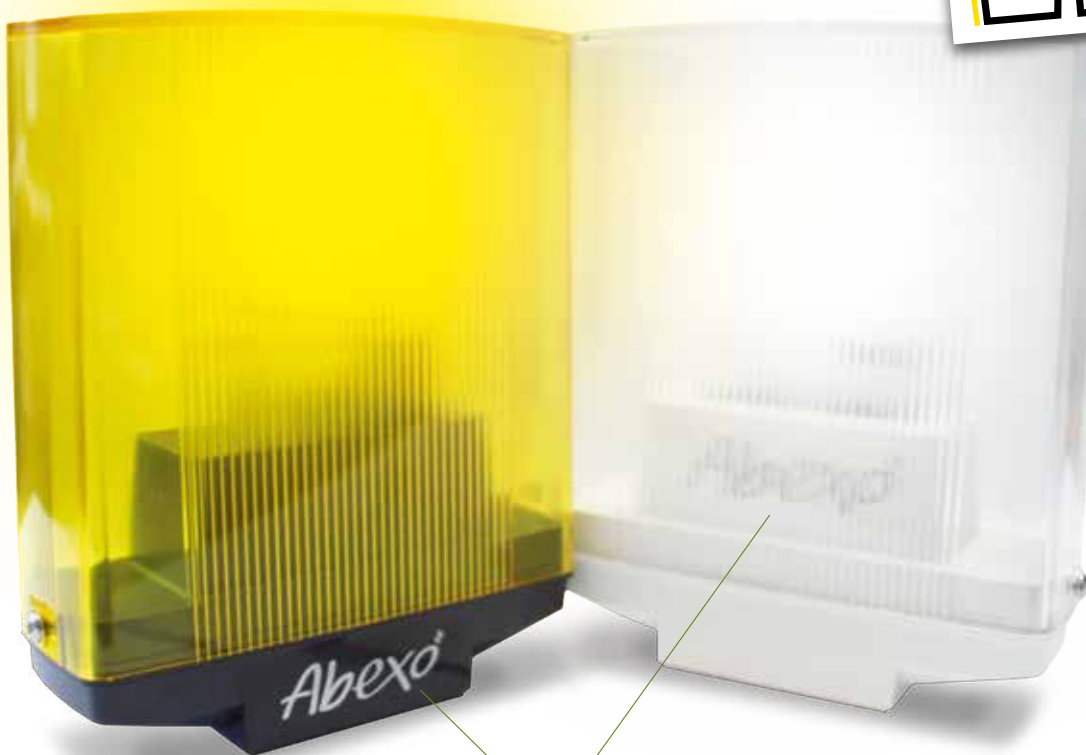


APE - 550 / 1410

BLINK
con lente amarilla

APE - 550 / 1420

BLINKW
con lente blanca



POSIBILIDAD DE PERSONALIZACION

SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

(incluido en el envase)



ECO-technology

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: **230Vac** (+/-10%) 50/60Hz
Corriente: 80mA (+/-20%)
Flujo luminoso: ~ 80lm

Voltaje: **24Vac** (+/-10%) 50/60Hz
Corriente: 80mA (+/-20%)
Flujo luminoso: ~ 80lm

Voltaje: **24Vdc** (+/-20%)
Corriente: 80mA (+/-20%)
Flujo luminoso: ~ 80lm

Voltaje: **12Vdc** (+/-20%)
Corriente: 40mA (+/-20%)
Flujo luminoso: ~ 30lm

Ahorros de energía

El ahorro de energía en comparación con las luces intermitentes incandescentes tradicionales es de alrededor del 93%.

Duración / Resistencia

La duración promedio de una lámpara Led se estima en 50.000 horas en comparación con 1.000 horas de una lámpara incandescente. Los Leds son mucho más resistentes a los golpes, la vibración y las sobretensiones en comparación con las lámparas tradicionales. Los Leds no sufren por el encendido y apagado continuo. Por eso son ideales para el flasheador.

Eficacia luminosa

La eficacia luminosa de una fuente de luz es la relación entre el flujo luminoso y la potencia de entrada y se expresa en lúmenes/watios. Los LED utilizados tienen una eficiencia luminosa de 110 lm/W en comparación con 13 lm/W de lámparas incandescentes. Entrada y se expresa en lumen/watios. Los LES utilizados tienen una eficacia luminosa de 110 lm/W, en comparación con las lámparas incandescentes de 13 lm/W.

(*) ver las instrucciones para la conexión de 24Vac