

Détecteurs pour portes piétonnes/
Détecteurs à double technologie pour portes coulissantes automatiques (ouverture et sécurité)

IXIO-DT1



EN16005 / DIN18650



TÉLÉCOMMANDE CTRL

> voir page A44

Recommandé pour la programmation du XIO-DT1/DT3




IXIO-DT1 est un détecteur à technologie combinée qui ouvre et sécurise les portes automatiques coulissantes.

Sécurisation fiable

Le champ tridimensionnel est composé de rideaux infrarouges à haute densité qui protègent les utilisateurs de tout contact avec la porte. Le champ peut être adapté à tous les types de portes coulissantes et est stable dans tous les environnements, peu importe les conditions météorologiques.

La porte se ferme plus tôt pour générer des économies d'énergie grâce à l'unidirectionnalité du champ radar.

Le rejet du trafic parallèle est optimisé pour réduire les ouvertures intempestives dues au passage des piétons.

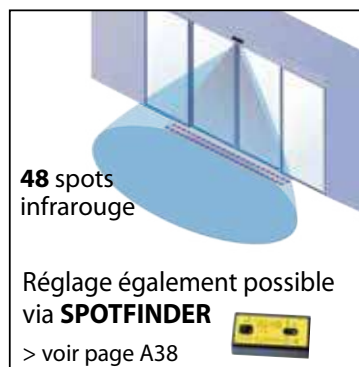

Associé à l'**IXIO-ST** (voir page A45) pour la sécurisation pendant l'ouverture, il offre une solution complète pour les portes coulissantes en conformité aux normes de sécurité EN 16005 et DIN 18650.

Le **mouvement** (ouverture et fermeture de la porte) est régie par un radar unidirectionnel et la **sécurisation** des utilisateurs est assurée par 2 rideaux de 24 spots infrarouges actifs.

Réglage du capteur



Configuration intuitive via **écran LCD multilingue**



4 spots visibles au sol pour régler l'angle du rideaux

Aperçu de l'ensemble des réglages grâce à l'**application de décodification**



APE - 790 / 0252

IXIO-DT1

IXIO-DT3

EN16005 / DIN18650



Comme l'**IXIO-DT1**, mais avec une **surveillance extérieure** pour les issues de secours

APE - 790 / 0253

IXIO-DT3