

RM620



Radar à micro-ondes pour le pilotage des portes industrielles mono/bi-directionnel, bande X:

Technologie planeaire

Élaboration des signaux à microprocesseur



Identification de la direction du mouvement

Fonctions programmables

Haute résolution de la zone de détection

Orientation interne

technologie
MICRO-ONDES




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation: 12-24 Vac / 12-30 Vdc
- Absorption: 50 mA max
- Fréquence: 9,90 GHz
- Puissance sortie: ≤ 14 dBm
- Contact du relais: 1A - 24Vac/dc
- Temps de contrôle relais: 1-6 sec réglable
- Hauteur d'installation: **3,5-6 m**
- Vitesse de détection: **0,1 m/s min**
- Gamme: 1-10 m réglable
- Directionnalité verticale: 0-60°
- Directionnalité horizontale: +/- 45°
- Consommation maximale: 40mA
- Puissance de transmission (EIRP): ≤ 20dBm
- Température de fonction.: da -20°C a +50°C
- Dimensions: 160 x 95 x 110 mm

Zone de détection

de 3,5 à 6 m

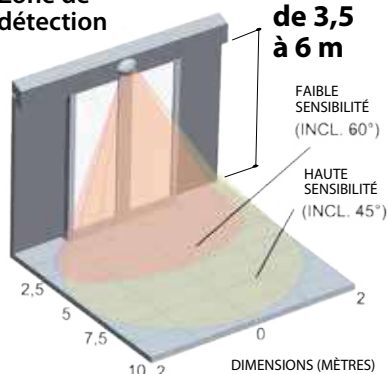

Dimensions

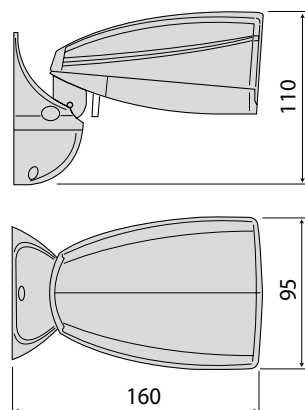

Mono/bi-directionnel bande X

APE - 551 / 0620

RM620 - Radar micro-ondes pour portes industrielles