

SH230

NOUVEAU



DISPONIBLE DE
SEPTEMBRE 2019



APE - 528 / 0230

Données techniques:

- Alimentation 230Vac 50hz +/-10%
- Puissance moteur 1350W
- Durée de fonctionnement: maximum 2 minutes programmables - 30 secondes)
- Temps de fermeture automatique: 3 minutes maximum programmables)
- Entrée des bords de sécurité: contact 8k2 ohm ou NC
- Combinaison de codes: 72 millions
- Programmation de codes radio: auto-apprentissage
- Fréquence: 433.92Mhz
- Sensibilité: supérieure à -100dbm
- Antenne: incorporée
- Température de fonctionnement: -10°C, +70°C

UNITÉ DE CONTRÔLE POUR VOLETS ROULANTS

APE - 528 / 0300



CARTE BOUTONS CAPACITIVES



APE - 556 / 1150

cyindre PREFER




- Petites dimensions: 60x120x45 mm
- Montage mural
- Connexion électrique standard avec bornier à trois voies

SMALL59 - Boîte de serrure en aluminium avec clavier et levier de déverrouillage

APE - 556 / 1160

- Petites dimensions: 37x243x33 mm
- Trou 30 x 235 mm
- Montage encastré
- Connexion électrique conforme aux normes via bornier à 3 voies
- Option de déverrouillage de l'extérieur et de l'intérieur

cyindre PREFER

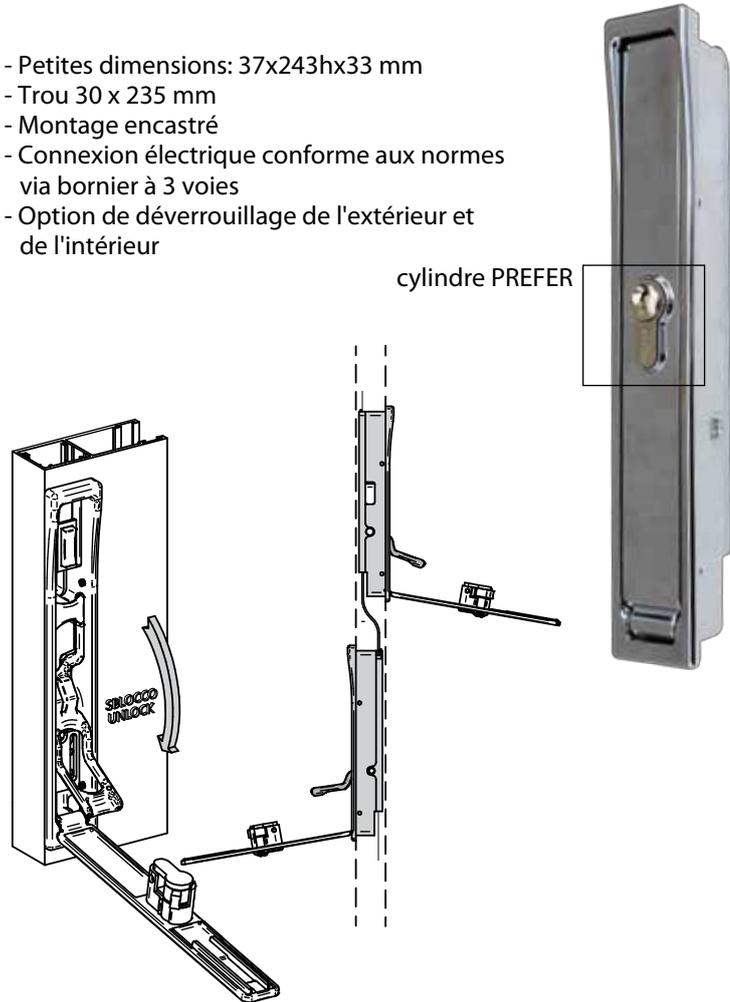

SLIM37 - Boîte de serrure en aluminium encastrable avec clavier et levier de déverrouillage


APE - 150 / 4010



finition
STANDARD

**TRANSMETTEUR
EGO-VOLET**

APE - 550 / 1036



ALF6
clignotant lentille JAUNE

APE - 550 / 1036.W



ALF6W - feu clignotant ou lumière de courtoisie avec lentille BLANCHE

APE - 550 / 1077



PHOTOCELLULE P27
émetteur + récepteur