

SH230LUX



Développée sur la base du SH230, cette version spéciale de centrale de commande pour rideaux est équipée d'une lumière de courtoisie intégrée tout en conservant les caractéristiques typiques de la version de base. La boîte semi-transparente permet également d'utiliser la centrale SH230LUX comme applique murale.

Grâce à un réglage spécial des dip-switch, il est possible de allumer la lumière LED intégrée sans ouvrir le rideaux.

Possibilité de personnalisation avec logo: lot min. de commande 50pcs

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 230Vac +/-10%.
- Puissance moteur: 1350W (1HP)
- Temps de travail: réglable de 0,5 min. à 2 min.
- Temps de pause: réglable jusqu'à 3 min max.
- Temps lumière de courtoisie: réglable jusqu'à 3 minutes max.
- Entrée bords de sécurité: 8k2 ohm ou Contact NC
- Sortie lumière de courtoisie: 12 V
- Sortie clignotant: 12 V
- Combinaison de codes: 72 millions
- Nombre d'émetteurs: 25
- Programmation codes radio: auto-apprentissage
- Fréquence: 433.92 Mhz
- Sensibilité: supérieure à -100dbm
- Antenne: intégrée
- Température de fonctionnement: -10°C, +70°C
- Portée application: standard 50 mt - homme mort 10 mt

APE - 528 / 1230



SH230LUX - Centrale de commande pour rideaux métalliques

APE - 528 / 1244



Kit centrale pour rideaux métalliques SH230LUX + tx SH4

APE - 550 / 1034



ALF6BT Clignotant lentille jaune, **BASSE TENSION** (12Vdc)

NOUVEAU

APE - 528 / 3040

SH4 Émetteur à 4 canaux fréquence des canaux 433,92 MHz pour la ligne SH



Centrales de commande universelles/
**Unité de commande pour rideaux avec lumière
 de courtoisie intégrée**



Puce LED pour
 lumière
 de courtoisie



La boîte semi-transparente
 permet d'utiliser la centrale
 comme lampe murale (applique)

Vérifiez la compatibilité
 des émetteurs



<https://bit.ly/3AWIY0b>

Radio module 433,92 MHz

Puce led pour
 lumière de courtoisie
 à 6 led

Dip-switch pour la programmation

1. Fermeture automatique
2. Réglage temps de pause (max. 180 sec.)
 Réglage temps ouverture / fermeture (max. 150 sec.)
 Réglage temps lumière de courtoisie (DIP-10) (max. 180 sec.)
3. Modalité "1 ou 3 boutons"
 1 bouton = modalité "pas à pas"
 3 boutons = modalité "up-stop-down" (recommandée pour fonction "homme-mort")
4. homme mort pendant fermeture
- 5/6. activer / désactiver photocellule et bord de sécurité filaire ou 8k2
7. n. 2 bords de sécurité 8k2 en serie / n. 1 bord de sécurité 8k2
8. capacité memoire codes (24 tx HCS avec clé / 44 tx différents codes)
9. gestion lumière de courtoisie sans ouvrir le rideaux
10. programmation temps lumière de courtoisie (max 180 sec.)

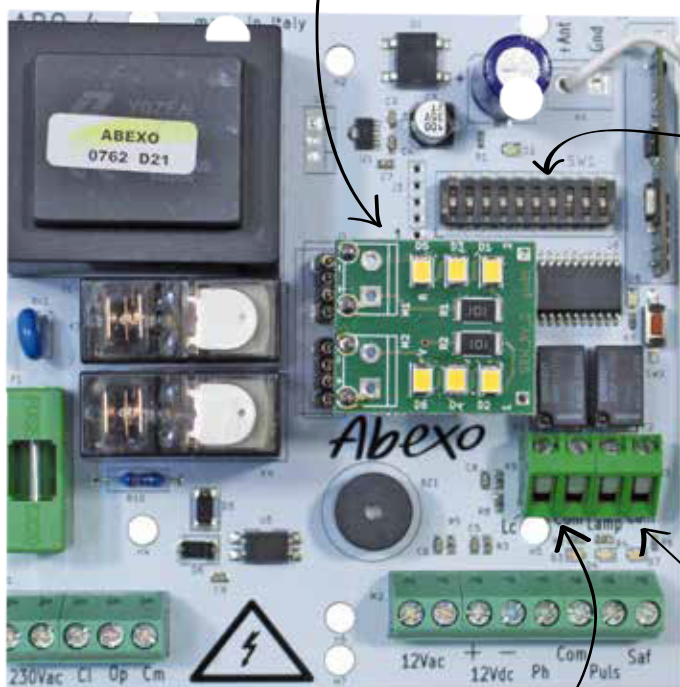

APE - 550 / 1036.W
 ALF6W



Sortie
 lumière de
 courtoisie

Sortie
 clignotant

APE - 550 / 1034
 ALF6BT

