

COPY-MULTI / COPY-433


NOVEDAD

Los receptores universales **COPY-MULTI** y **COPY-433** permiten una extrema versatilidad en las instalaciones nuevas y existentes. Su versatilidad consiste en poder almacenar en un solo receptor, control a distancia de diferentes orígenes, con código fijos y variables (COPY-MULTI). De este modo, los receptores universales permiten, en la mayoría de los casos, de fusionar instalaciones o sustituir receptores que no funcionan sin tener que reemplazar los comandos existentes y sin tener que sustituirlos. Esto garantiza una mejor continuidad del servicio y menos molestias para los usuarios.

MULTI-FRECUENCIA (de 433,92 MHz a 868,35 MHz):

- > UN PRODUCTO ÚNICO PARA TODAS LAS EXIGENCIAS
- > EL RECEPTOR UNIVERSAL PARA SIMPLIFICAR LA MANUTENCIÓN
- > RECONOCE MUCHOS TRANSMISORES A CÓDIGO VARIABLE Y TODOS LOS TRANSMISORES A CÓDIGO FIJO

COPY-MULTI

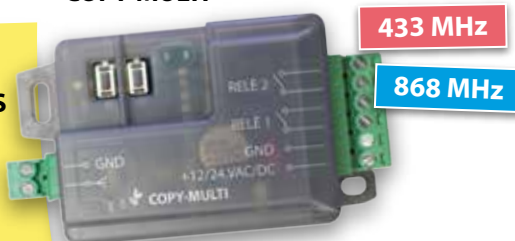

COPY-433



CARACTERISTICAS TECNICAS

COPY-MULTI

2 canales (salidas NO)

Alimentación

- de 12 VAC a 24 VAC
- de 12 VDC a 24 VDC

Contactos de relé

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

Frecuencia

de 433,92 a 868,35 MHz

Códigos almacenables

Fijos e variables (200)

Temperatura de funcionam.

-20°C, +60°C



> Escanear el QR code/
Consulta las
características técnicas
> COPY-MULTI

<https://is.gd/knDzrN>

COPY-433

2 canales (salidas NO)

Alimentación

- de 12 VAC a 24 VAC
- de 12 VDC a 24 VDC

Contactos de relé

- n.2: 2A-120VAC / 2A-24 VDC

Frecuencia

433,92 MHz

Códigos almacenables

HCS 12-24 bits sin llave y Fijo (200)

Temperatura de funcionam.

-20°C, +60°C



> Escanear el QR code/
Consulta las
características técnicas
> COPY-433

<https://is.gd/wTCegk>

LOGICAS DE FUNCIONAMIENTO RECEPTORES COPY

Cada canal del receptor puede ser configurado en una de las 3 modalidades posibles:

Impulsivo: el relé permanece activo hasta que se presiona la tecla del comando.

Paso a paso: una presión de la tecla del comando excita el relé y una segunda presión lo des-excita.

Temporizador: a la presión del tasto de la tecla el relé se excita y des-excita después de un tiempo seleccionable (hasta un máximo de 120 segundos).

APE - 152 / 4035

NOVEDAD



COPY-MULTI

Receptor multifrecuencia de 2 canales dimensione: 77x42x18 mm

APE - 152 / 4033

NOVEDAD



COPY-433

Receptor 433,92 MHz de 2 canales dimensiones 77x42x18 mm

APE - 152 / 5050



BOX COPY para el alojamiento
COPY-MULTI / COPY-433