


VIO-DT1



Double
technologie



- Réglage simple par DIP-Switch et potentiomètre.
- L'unidirectionnalité du VIO-DT1 contribue à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. La porte se referme plus tôt et réduit les déperditions thermiques.
- Haute protection des personnes grâce aux 2 rideaux à sécurité positive, qui comptent chacun 24 spots infrarouges entrelacés (EN 16005).
- Niveaux élevés d'immunité de l'infrarouge actif.
- Ajustement du positionnement des rideaux infrarouge par vis de réglage.

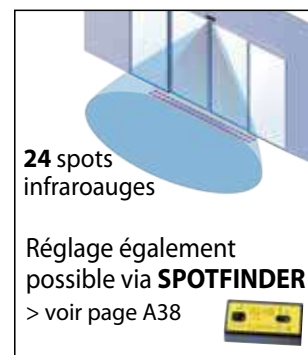

VIO-DT1 combine un radar de mouvement pour l'ouverture de la porte avec un double rideau infrarouge actif surveillé pour la protection des usagers.

Le **mouvement** (ouverture et fermeture de la porte) est régie par un radar unidirectionnel et la **sécurisation** des utilisateurs est assurée par 2 rideaux de 24 spots infrarouges actifs.



La monodirectionnalité du VIO-DT1 permet de réduire la consommation énergétique à l'intérieur du bâtiment. La porte se ferme plus rapidement, ce qui limite les échanges d'air et diminue les pertes thermiques.

Technologie: Radar à effet Doppler + Infrarouge actif avec analyse de l'arrière plan

Mode de détection: Mouvement (Radar) + Présence (Infrarouge)

Sortie: Relais statique (Mouvement) + Relais statique (Présence)

Alimentation: 12-30 V DC -5%/+10%

Hauteur de montage: de 1,8 m à 3 m

Température de fonction: -25°C +55°C; 0 - 95% relative, sans condensation

Conformité: EN 16005:2012

