



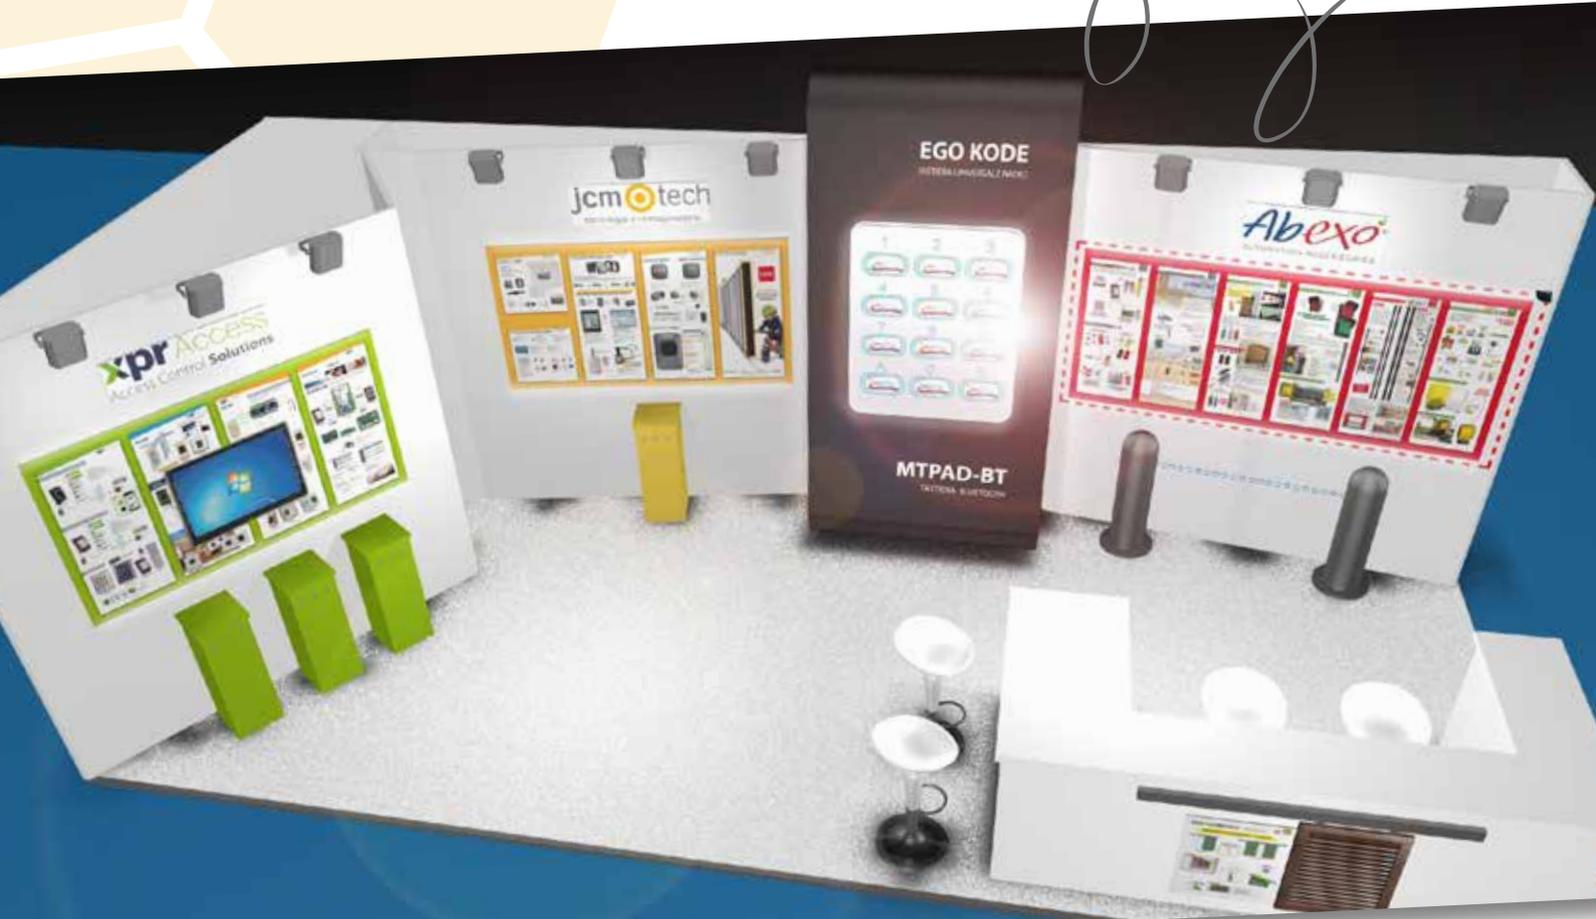

# Abexo **INFORMA**

Rivista di informazione e attualità per Produttori, Distributori, Installatori e Progettisti

## SPECIALE FIERA

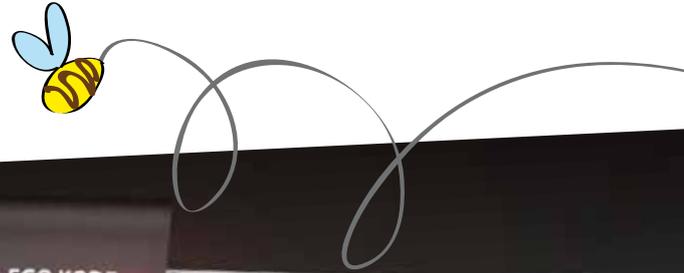

## NOVITA'

Fieramilano / 13-15 NOVEMBRE 2019  
**SICUREZZA**  
INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION  
padiglione 7 / stand P19

Registrati sul sito [www.abexo.tech](http://www.abexo.tech) per ricevere la newsletter con le novità e il link per poter scaricare il mensile **ABEXO INFORMA**

[www.abexo.tech](http://www.abexo.tech)



Prodotti radio/

**Tastiera radio universale multifrequenza  
a 8 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)**

# EGO-KODE




**EGO-KODE** è una **tastiera radio universale multifrequenza**, compatibile con qualsiasi ricevitore presente all'interno della vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire i vostri varchi con un semplice codice numerico. Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. Intuitivo, sicuro, accessibile. Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in precedenza erano collegati al vecchio pulsante a chiave.



**#COMPATIBILITA'  
TELECOMANDI  
"TUTTI" I ROLLING-CODE  
DENTRO LA TUA TASTIERA**



*inside*

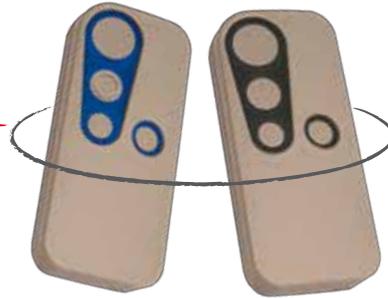

**EGO + EGO32**

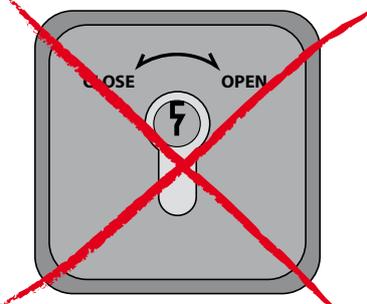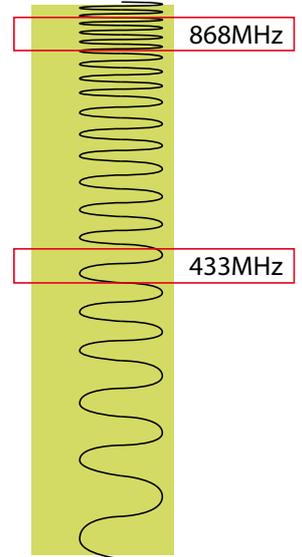

**#ELIMINA I PULSANTE CHIAVE  
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA RADIO LA  
TASTIERA RISULTA ESSERE PIU' SICURA**




**#COMPATIBILITA' RICEVENTI  
UTILIZZA LA RICEVENTE GIA'  
PRESENTE NELL'IMPIANTO**




- NEW **Comunicazione Bluetooth**
- NEW **App**
- Biometrico**
- Prossimità EM+HID 125 KHz**
- Esterno**
- Standalone**
- Collegamento RS485**

- 100 codici utenti
- Grado di protezione IP65
- Contenitore in ABS
- Alimentazione 12/24 V dc - 15/24 V ac
- fornito con un'unità relè remota (RU1)
- Montaggio da interno e da esterno
- Tamper di protezione per anti manomissione
- Buzzer sonoro
- 4 led colorati di segnalazione/programmazione
- Dimensioni 92x51x25 mm



- NEW **Comunicazione Bluetooth**
- NEW **App**
- Tastiera**
- Prossimità EM+HID 125 KHz**
- Esterno**
- Standalone**
- Collegamento RS485**

- 100 codici utenti
- Grado di protezione IP65
- Contenitore in ABS
- Alimentazione 12/24 V dc - 15/24 V ac
- fornito con un'unità relè remota (RU1)
- Montaggio da interno e da esterno
- Tamper di protezione per anti manomissione
- Tasti metallici retroilluminati
- Buzzer sonoro
- 3 led colorati di segnalazione/programmazione
- Dimensioni 92x51x25 mm



**1000 UTENTI**



**VKP-SA**  
Tastiera antivandalica stand alone



**EX6-P-SA**  
Tastiera stand alone con lettore di prossimità



**MTPADPBK-EH-SA**  
Tastiera stand alone con lettore di prossimità





**INOX-SA**  
Tastiera metallica stand alone

**DECODIFICHE**








# VOLT RETROFIT 2.0



Sostituisci le lampadina ad incandescenza con la scheda a led VOLT RETROFIT. **RISPARMI** energia e frequenti sostituzioni.

**IL PIU' VENDUTO  
SI RINNOVA!**

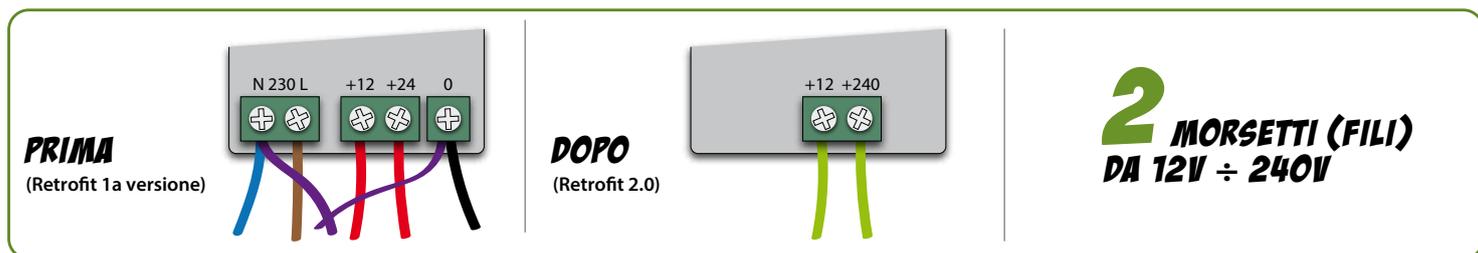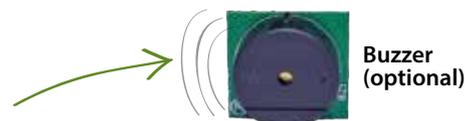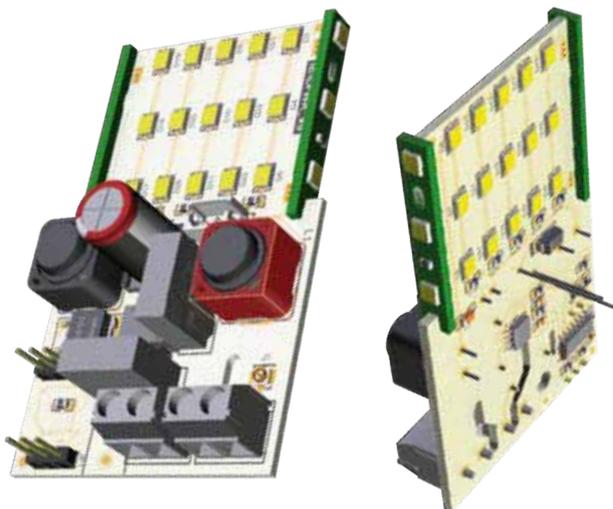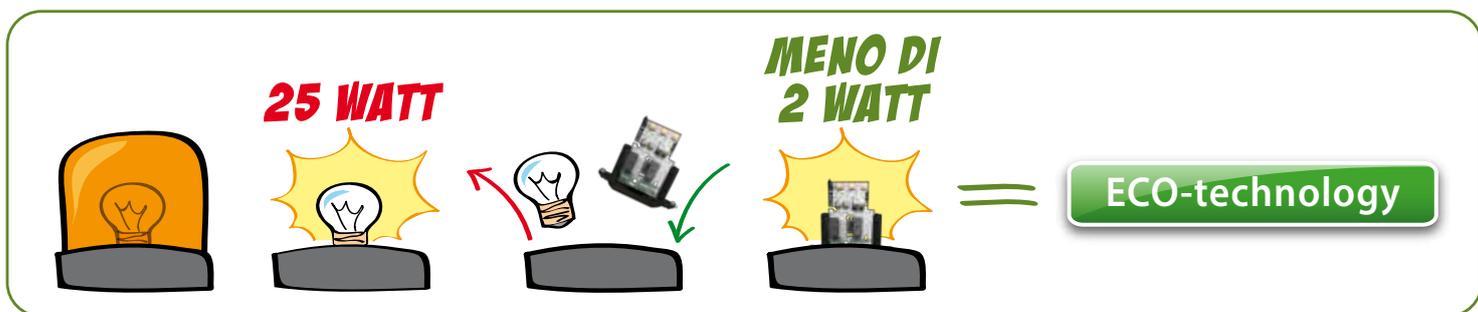



## INNOVATIVO SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO

Con la funzione APS – “Aumento portata software”, la trasmissione radio viene ripetuta ciclicamente per 15 secondi. Premuto il pulsante del trasmettitore lo stesso **invia il proprio codice, in modo automatico, ogni secondo per 15 secondi; 15 volte in 15 secondi**. Questa funzione permette all'utente, in avvicinamento al ricevitore radio, di premere il pulsante in anticipo rispetto ai sistemi esistenti ed alla reale portata radio. L'effetto pratico di questa innovativa funzione software è un'obiettiva sensazione di ampia portata radio e quindi una più ampia comodità di funzionamento per l'utente.



**1** L'utente preme il pulsante del trasmettitore fuori dalla portata radio.

**2** Entro 15 secondi l'utente entra nella portata radio.

**3** Il ricevitore riceve automaticamente il segnale radio ed apre l'accesso.



**PERSONALIZZAZIONE**  
La parte bianca del GOmini è personalizzabile con logo, testo e riferimenti.  
> Minimo 60pz.



Nel MUV il lato personalizzabile è quello posteriore.  
> Minimo 60pz.



**...la soluzione:**




### CLOUD ASSISTANT IL TUO ASSISTENTE TECNOLOGICO NEL CLOUD

- Compatibile con le console assistant esistenti
- Back-up automatico, nessuna manutenzione software/hardware necessaria
- Contattaci per migrare il tuo database impianti sul cloud



MOTIONTag

MEM500

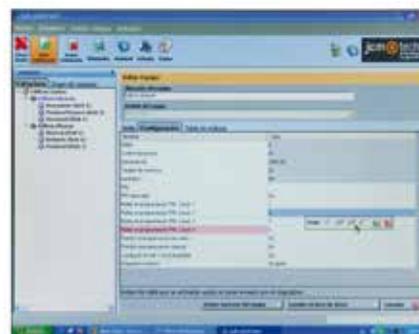


### STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI E TAG: ASSISTANT

- Console di programmazione per trasmettitori, tag e tessere di prossimità, moduli memoria di ricevitori e centrali di controllo accessi.
- Indicatori di funzionamento a led.
- Indicazione grafica dell'area di posizionamento di tag e trasmettitori per la loro programmazione (mediante prossimità).
- Connettore unico per l'inserimento e la gestione dei moduli di memorie di ricevitori e centrali.
- Personalizzabile con codice installatore e aggiornabile dal software.
- Comunicazione USB con il computer.

### SOFT ASSISTANT IN AMBIENTE WINDOWS

- Software in ambiente Windows per la gestione e l'archivio delle installazioni e la programmazione dei componenti.
- Livelli di gestione configurabili secondo le necessità dell'utilizzatore. 3 livelli di utilizzo predefiniti e selezione dei privilegi.
- Compatibile con Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 10
- Multi-lingue.
- Gestione degli impianti. Funzioni principali: lettura degli eventi, inserimento ed eliminazione del codice personale dal modulo memoria, trasmettitore, ricevente/centrale, creazione di nuovi impianti e loro gestione.
- Assegnazione PIN installazione.
- Gestione di dispositivi mediante il programmatore de tavolo ASSISTANT.
- Aggiornabile da Internet.

## On-Line

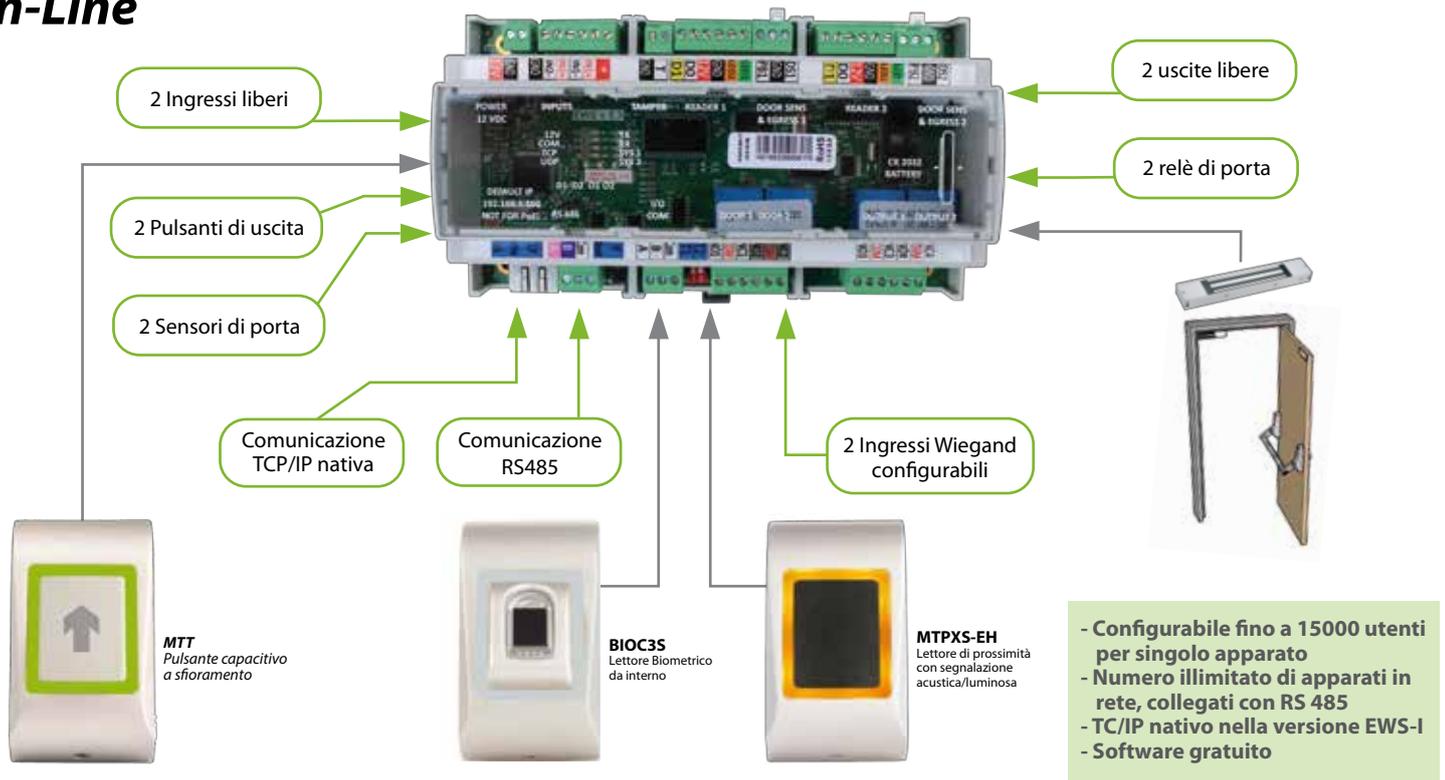

## Web Access

Controlla tutto via Internet, ovunque tu sia e con il dispositivo preferito: cellulare, tablet o computer.

Noi rendiamo più facile il controllo d'accesso per le porte della casa, dell'ufficio, del business... qualsiasi sia la distanza.

Solo con un controllore web server, il MyWS4 ed i nostri lettori e tastiere specialmente progettati per essere ad esso connesse.



BROWSER

CONTROLLORE WS4



RS485 (1)



RS485 (2)



- Fino a 2500 utenti
- 250 gruppi d'accesso
- 50 fasce orarie settimanali
- Registra gli ultimi 50,000 eventi
- Funzione Airlock: applicabile a 2, 3 o 4 porte
- Funzione Anti-passback
- Funzione Time Anti-passback

- 10 operatori, con uno specialmente dedicato all'installatore per la manutenzione remota del sistema
- Importazione degli utenti
- Esportazione di eventi ed utenti (formato CSV)
- Facile salvataggio dei dati: su una chiave USB, su una memoria interna WS4 (quotidianamente) oppure su un'interfaccia utente

Fotocellule/  
Fotocellula con larghezza 27mm

# MICRO-P27



+ piccola  
di 3 monete da 2€



Il design è stato concepito riprendendo quello già apprezzato del Micro-Flash e Micro-Traffic, miniaturizzato e equipaggiato con dei morsetti. Per mantenere dimensioni contenute e garantire il massimo delle prestazioni, è stata fatta una scelta innovativa nel nostro settore, ovvero quella di utilizzare un relè (anch'esso miniaturizzato) a **tecnologia REED**.

L'assenza di leverismi del relè REED permette:

- una **miniaturizzazione** maggiore
- una vita media lunga (normalmente molto superiore a 1 milione di commutazioni)
- una gamma di alimentazione più ampia rispetto ai relè tradizionali (pertanto i relè Reed vantano un utilizzo affidabile con una vasta gamma di centrali di diversi produttori).

Sensori pedonali/  
Rilevatore di sicurezza per finestre automatiche

# FLATSCAN W



**Tecnologia LASER**



Il **FLATSCAN W** è un rilevatore a tecnologia laser che utilizza la misura del tempo di volo e l'analisi dello sfondo per proteggere le finestre automatiche. Un modulo genera 400 punti di misura per offrire una protezione totale delle mani e delle dita in fase di chiusura.

**Applicazioni**



SICUREZZA: copertura totale della finestra



PROTEZIONE: tenda protettiva contro atti vandalici

**Abexo**<sup>®</sup>

AUTOMATION ACCESSORIES

[www.abexo.tech](http://www.abexo.tech)

**jcm**  **tech**

tecnologia e magazzinazione

[www.jcm-tech.com](http://www.jcm-tech.com)

**xpr**

Access Control Solution

[www.xprgroup.com](http://www.xprgroup.com)

**witt**<sup>®</sup>  
Sensoric

[www.witt-sensoric.de](http://www.witt-sensoric.de)