

Prodotti radio/


Ricevitore ad autoapprendimento

"Universale" multifrequenza (da 433,92 MHz a 868,35 Mhz)

COPY-ONE / COPY-MINI



Le riceventi universali **COPY-ONE** e **COPY-MINI** permettono un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. La loro flessibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici fissi e rolling. Le riceventi universali permettono così, nella maggior parte dei casi, di unificare installazioni o sostituire riceventi non funzionanti senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

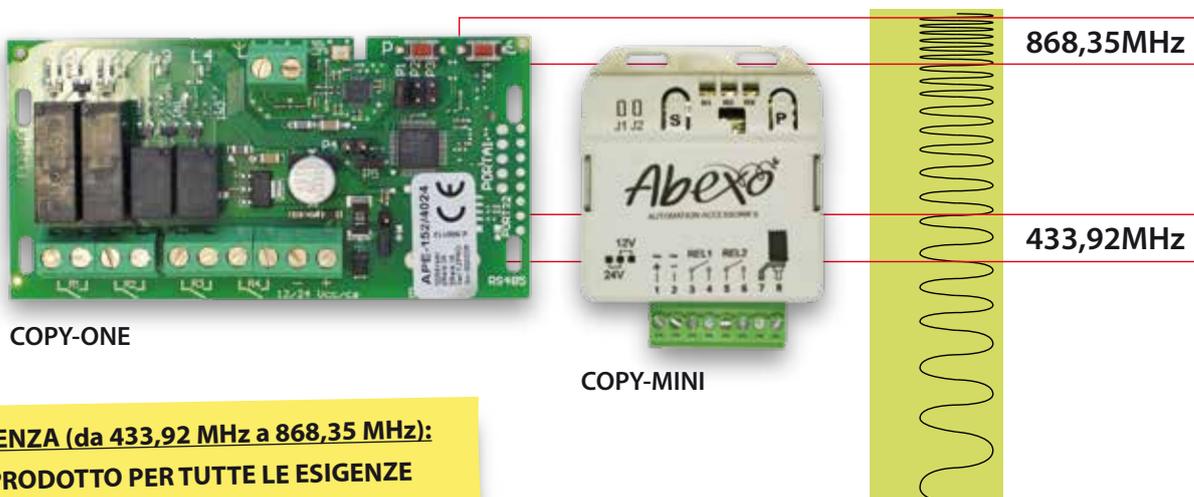

COPY-ONE

COPY-MINI

MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):

- > UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE
- > IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE LA MANUTENZIONE
- > RICONOSCE MOLTI TRASMETTITORI ROLLING-CODE E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

verifica la compatibilità sul nostro sito



COPY-ONE
COPY-MINI

<https://bit.ly/2W22nXK>

LOGICHE

DI FUNZIONAMENTO COPY-ONE / COPY-MINI



Ogni canale del ricevitore può essere configurato in una delle tre modalità possibili:

Impulsivo: il relè resta attivo fino a quando viene tenuto premuto il tasto del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto del telecomando eccita il relè, una seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del telecomando il relè si eccita e si diseccita dopo un tempo selezionabile (fino ad un massimo di 120 minuti).

CARATTERISTICHE TECNICHE

COPY-ONE

- 4 Canali (uscite NO)

Alimentazione

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC



Contatti relè

- n.2: 1A-30 VDC
- n.2: 5A-250 VAC / 5A-30 VDC

Codici Rolling memorizzabili

COPY-ONE: 200

COPY-MINI

- 2 Canali (uscite NO)

Alimentazione

- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC

Contatti relè

- n.1: 2A-120VAC / 2A-24 VDC
- n.1: 5A-250VAC / 5A-30VDC

Codici Rolling memorizzabili

COPY-MINI: 200

APE - 152 / 4024

NOVITA'



COPY-ONE

ricevitore multifrequenza a 4 canali
dimensione 46x91 mm

APE - 152 / 4031

NOVITA'



COPY-MINI

ricevitore multifrequenza a 2 canali
dimensione 72x55x19 mm
con morsetti estraibile

APE - 152 / 5050

NOVITA'



BOX opzionale
per alloggiamento COPY-ONE / COPY-MINI