


Lampeggiatori led/
**Scheda universale di ricambio
 ad alta efficienza luminosa**

MEGA RETROFIT

NOVITA'



Grazie all'esperienza maturata sul campo con la scheda Volt e alla ricerca di componenti elettronici abbiamo sviluppato una scheda universale a prova di errore.


Il cablaggio dell'alimentazione avviene tramite 2 morsetti per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.

Grazie ai suoi 18 LED disposti sui 4 lati offre una MEGA visibilità!

Il buzzer opzionale si può portare fuori dal box del lampeggiatore.

L'antenna è accordata per le frequenze 433 e 868 Mhz.

PATENT PENDING

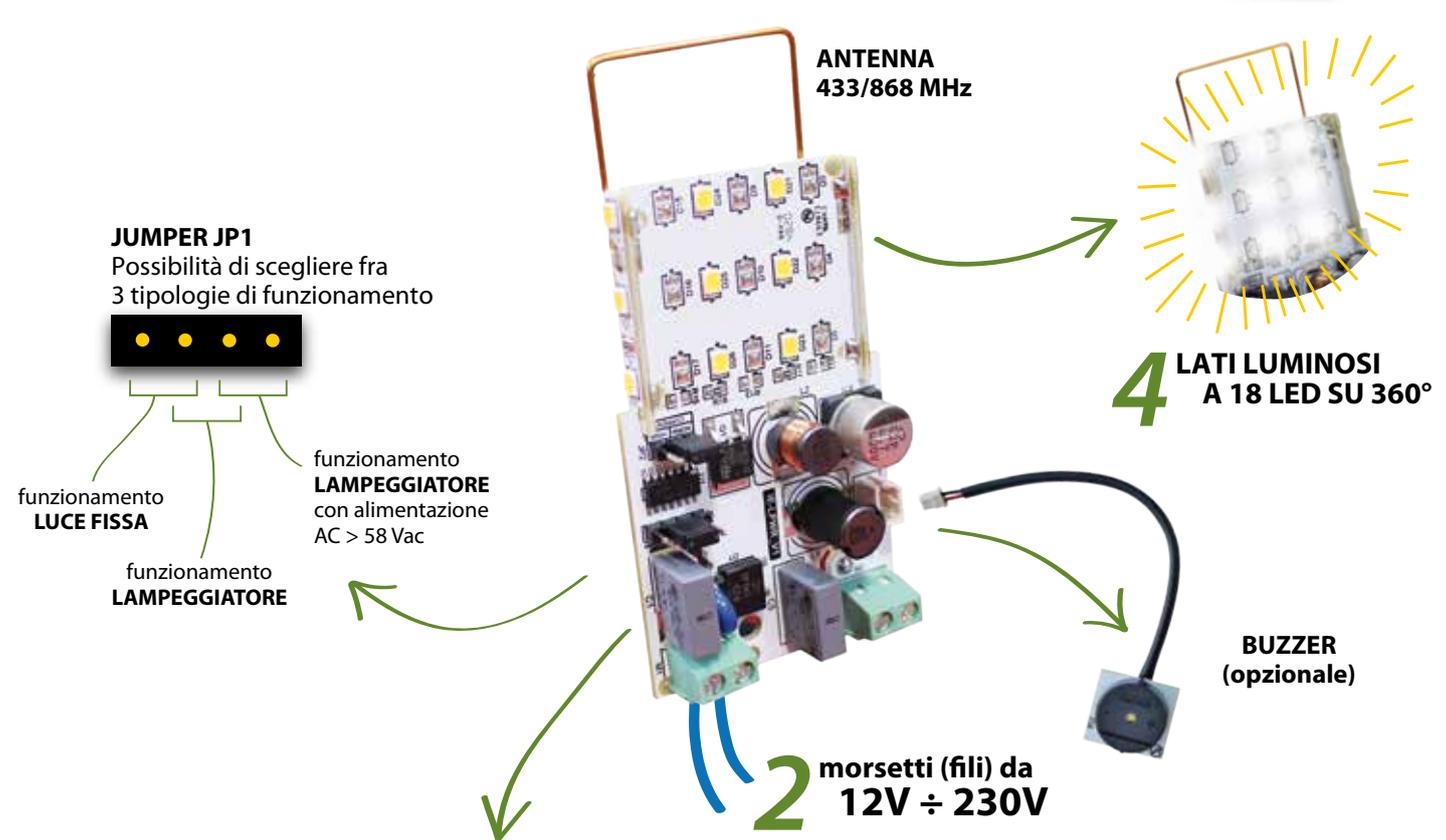

JUMPER JP2
 Possibilità di selezionare 2 livelli di luminosità

tensione alimentazione	selezione NORMAL		selezione HIGH	
	P max (W)	lumen	P max (W)	lumen
12 Vdc - 48 Vdc	1,8	110	3	170
12 Vac - 230 Vac	5,1	110	7,9	170

