

## CONDOR

Sensore di movimento e presenza per porte industriali




Doppia  
tecnologia



Grazie alla doppia tecnologia microonde (movimento) e infrarossi attivi (presenza), è un'ottima alternativa alle spire magnetiche: apertura della porta e sorveglianza dell'area antistante. Filtra il traffico parallelo, i pedoni ed eventuali interferenze ed è di facile installazione.

- Campo max. di rilevazione: 4x5 m; 4x4m (spot emittenti)
- Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc
- Dimensioni: 102x127x96 mm

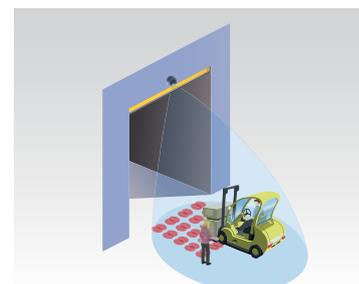

Protezione della porta (infrarossi)  
Apertura confortevole (microonde)

APE - 790 / 28DT

Sensore CONDOR