


ACTIVE-R3



FUNKVERBINDUNG

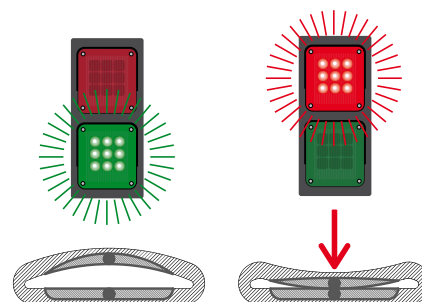

FUNK-EIGENSCHAFTEN / EMPFÄNGER RB3 R868

- Multifrequenzsystem: 4 automatische wechselnde Kanäle im 868MHz Bereich
- Grenreichweite 50 m
- Speicher: 6 Sender (3 auf Relais 1, 3 auf Relais 2)
- Betriebstemperatur: von -20 °C bis +55 °C
- Anzahl der Ausgänge: 3 Relais
- Stromversorgung: 12/24V ac/dc $\pm 10\%$
- Relaiskontakte: 1A
- Auto-Test-Eingang: 1 Eingang mit 0/12/24V ac/dc wählbare Polarität
- Schutzart: IP54 (IP65 mit Kabelverschraubungen)
- Gehäuse-Abmessungen: 82x190x40 mm


JCM - 1003190

Empfänger 3G RB3 R868

LEISTE EIGENSCHAFTEN



INTEGRIERTER SEN-
DER INNERHALB DER KANTE



ACTIVE-R3 ist eine kleine und diskrete Sicherheits-
leiste, mit leitfähiger Technologie, die eine schnelle
Reaktion auf Stöße garantiert (über die gesamte
Länge der Struktur).

Die ACTIVE-R3-Leiste ist einfach zu installieren und
man kann sie kürzen, damit sie perfekt für eigenen
Bedarf geeignet ist.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebstemperatur: -20°C, +55°C
- Schutzart: IP65
- Reichweite: 40 m
- Frequenz: 868 MHz
- Integrierter bidirektionaler Sender 868 Mhz
- Stromversorgung: zwei 3,6V Lithiumbatterie
- Kode BATT3.6V (enthalten)
- Batteriebensdauer: ca. 2 Jahre



APE - 563 / 3312

ACT12 - Länge 1,20 m

APE - 563 / 3316

ACT16 - Länge 1,60 m

APE - 563 / 3320

ACT20 - Länge 2,00 m

APE - 563 / 3325

ACT25 - Länge 2,50 m