



Poly

BARRIERA AUTOMATICA A CATENA

**La migliore
soluzione estetica**



**CHIUDE I PASSAGGI
FINO A 16mt.**

SICUREZZA e STILE

fotocellule integrate



**ALTRE
SICUREZZE
PER IL
SOLLEVAMENTO?**

SI POSSONO
ALLOGGIARE
ALL'INTERNO DEL
COFANO LE FOTOCELLULE
LASCIANDO INALTERATA
L'ESTETICA,
CONIUGANDO COSI'
STILE E SICUREZZA



COMFORT

illuminazione catena

**COME FACCIAMO A VEDERE LA CATENA E IL
VARCO NEI LUOGHI PRIVI DI
ILLUMINAZIONE?**

LA LUCE DI CORTESIA A LED 3W DI COLORE
BIANCO DI NUOVA GENERAZIONE: OFFRE UNA
RESA LUMINOSA ECCELLENTE IN CAMBIO DI
UN BASSO CONSUMO



SICUREZZA

lampeggiatore integrato

**COME FACCIAMO A CAPIRE CHE LA CATENA
E' IN MOVIMENTO?**

SEMPLICE, ENTRAMBE LE COLONNE SI
POSSONO DOTARE DI UN LAMPEGGIATORE
INTEGRATO (LED AD ALTA LUMINOSITA')
VISIBILE DA ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA



SICUREZZA

motore 24Vcc con ENCODER

**IN CHE COSA CONSISTE LA TUA
SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO
ACCIDENTALE?**

LA TECNOLOGIA DEI MOTORI DI ENTRAMBE LE
COLONNE, RENDE SICURO IL MOVIMENTO,
POICHE' ARRESTA SUBITO LA CATENA IN
CASO DI RILEVAMENTO DI PERSONE O COSE

**24Vcc
ENCODER
inside**




POLY-PLUS

Modulo superiore, predisposto per alloggiare accessori o comandi.
Piastra fissaggio neutra.
Altezza modulo aggiuntivo: 800 mm.

APE - 150 / 8010
POLY-PLUS



POLY-MOCK

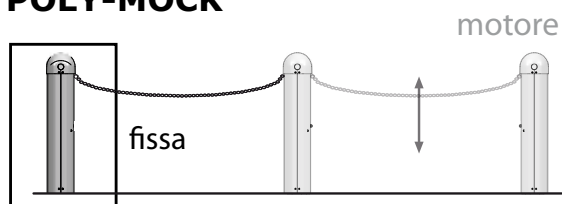


Colonna Fissa POLY (senza motore).
Elemento d'arredo urbano utile come limitazione di aree.
Abbinabile anche ad una automazione Poly come esempio in figura.



APE - 150 / 8036
POLY-MOCK

SERVICE PLUS

Rappresenta una soluzione integrata d'automazione unica nel settore. Permette l'applicazione di accessori comando e controllo (citofoni, telecamere, lettori tessere e codici, etc.) senza ricorrere ad alloggiamenti alternativi e non integrati.

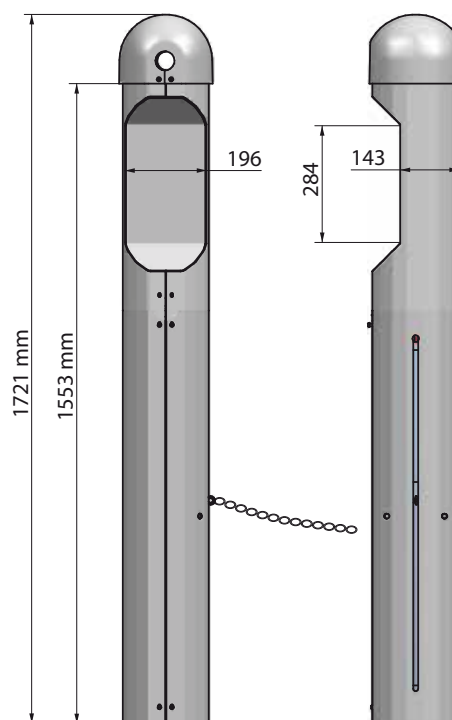


APE - 150 / 8050
SERVICE PLUS

UNI-SAVE

E' un modulo universale di protezione dei sistemi di apertura e non solo. E' composto da una struttura metallica modulare che può adattarsi a diversi utilizzi, come per esempio a protezione dell'alzacatena "POLY" (2 elementi) o della barra solare "ELIOX" (3 elementi).


APE - 150 / 8038
UNI-SAVE

modulo UNI-SAVE

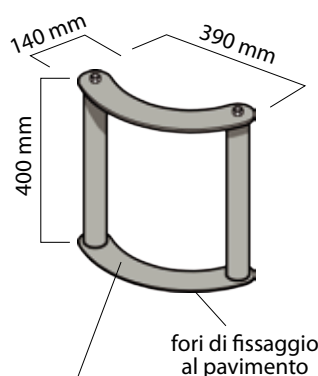



struttura circolare in acciaio ad alta resistenza all'impatto con colonnine in acciaio

configurazione: POLY-SAVE

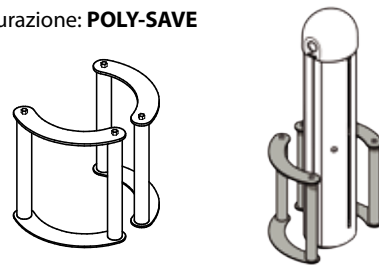

configurazione: BARRIER-SAVE

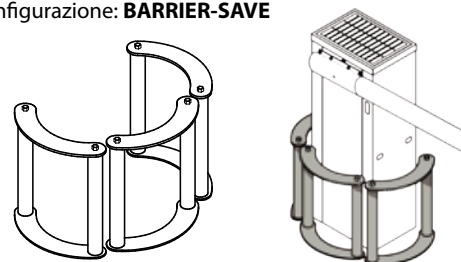

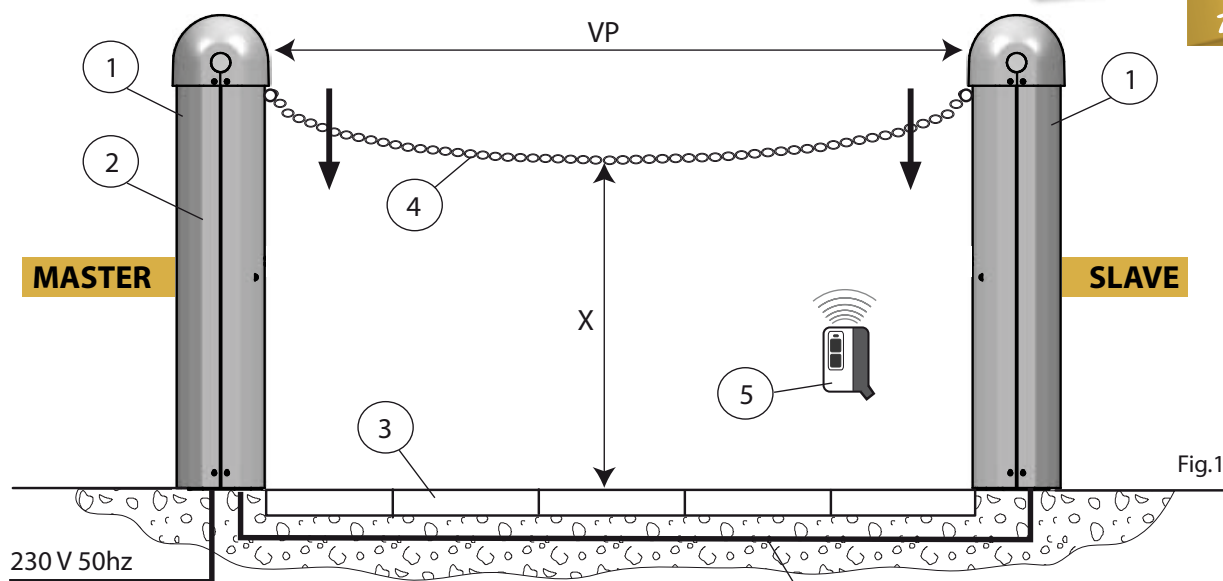


- [1] Alzacatena POLY
[2] Centrale di comando
[3] Canale a terra per catena
[4] Catena
[5] Trasmettitore radio
[VP] Vano passaggio (m) 4 6 8 10 12 14 16
[X] Altezza catena (cm) 75 70 65 60 55 50 45

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione	230 V~ / 50Hz
Assorbimento	1.0 A
Potenza motore	60 W
Coppia	645 Ncm
Classe di servizio	intensivo
Ciclo (lavoro/pausa)	50%
Tempo apertura/chiusura	10-11 sec. circa
Temperatura	-20° C / +50 °C
Grado di protezione	IP 55
Lubrificazione	permanente
Peso	25 Kg

versione POLY

Fig.3


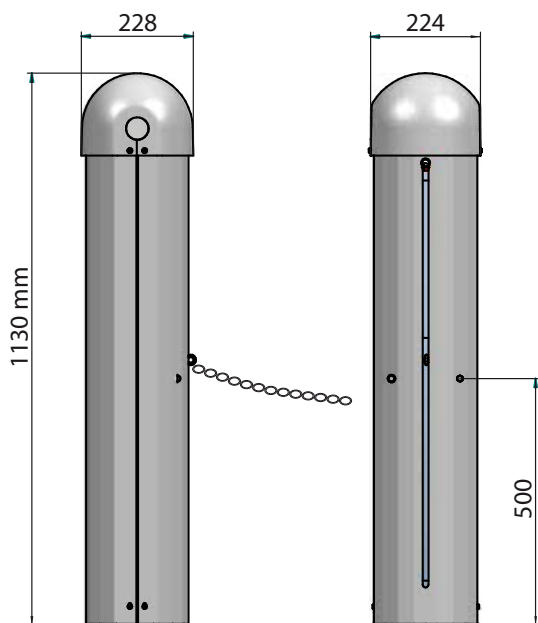


- Cavi: - n°2 x 2,5mm² (motore)
- n°3 x 0,75mm² (fotocellule)
- n°2 x 0,75mm² (lampeggiante)
- n°2 x 0,75mm² (luce cortesia)

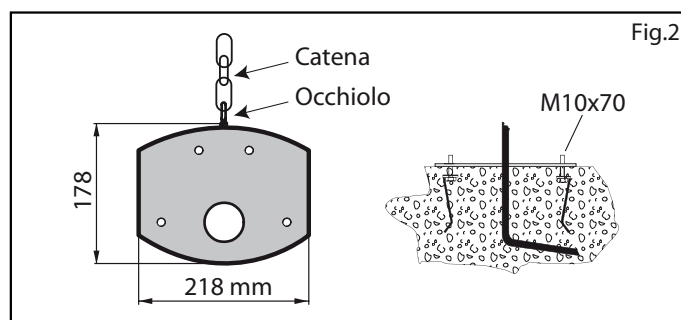

GUIDE A PAVIMENTO



POLY-INCA

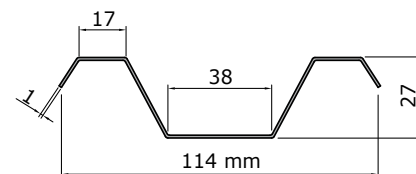

Guida protezione catena ad incasso (a murare) per catena Ø5 mm. Spezzone da 2 m. Dimensioni 114x27 mm. Trattata in cataforesi.

APE - 150 / 8006
POLY-INCA

POLY-PAVI

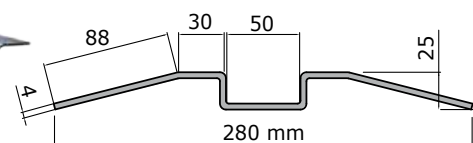

Guida protezione catena a pavimento (montaggio in superficie). Spezzone da 2m. Dimensioni: larghezza 300mm, altezza da terra 30mm.

APE - 150 / 8007
POLY-PAVI

immagine prodotto	denominazione - codice - descrizione
	POLY-MASTER (cod. APE-150/8000): barriera automatica a catena, colonna singola destra o sinistra, completa di centralina di comando a microprocessore, per comando di due motori a 24 Vcc. Tre logiche di funzionamento, gestisce rallentamenti e radioricevitore 868 Mhz incorporato. - Poly Master include n°2 schede lampeggiatore POLY-LAMP + 1 scheda POLY-ELE - n°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66 (per l'accensione dello spot, l'interruttore crepuscolare non è fornito)
	POLY-SLAVE (cod. APE-150/8002): barriera automatica a catena, colonna singola destra o sinistra, senza apparecchiatura di comando. N°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66
	POLY-PF (cod. APE-150/8003): piastra di fondazione zincata a murare completa di tirafondi. Confezione singola.
	POLY-CAT (cod. APE-150/8004): confezione 8 m. catena zincata Ø5 mm.
	POLY-CAT4 (cod. APE-150/8009): confezione 16 m. catena zincata Ø5 mm.
	POLY-CAT2 (cod. APE-150/8005): confezione 8 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.
	POLY-CAT3 (cod. APE-150/8008): confezione 16 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.
	POLY-INCA (cod. APE-150/8006): guide di protezione catena ad incasso (vedi pag.85).
	POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guide di protezione catena a pavimento (vedi pag.85).
	POLY-RING (cod. APE-150/8011): anello di sicurezza per catena metallica
	EGO433 (cod. APE-550/1150): trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92 MHz
	INFRA16 (cod. APE-150/8508): fotocellula da parete 16 mt max.
	POLY-PPF (cod. APE-150/8757): coppia di piastre per protezione fotocellule
	POLY-LAMP (cod. APE-150/8503): lampeggiatore a led 12/24 volt, luce gialla. Alloggio interno integrato nella colonna. Confezione singola. Opzionali per POLY-SLAVE
	POLY-BATT + staffa di supporto (cod. APE-150/8600): batteria 12 volt con staffa di supporto per funzionamento in caso di mancanza della tensione di rete. Gestione batteria prevista nella centralina di comando.
INOX	POLY-MASTER INOX / POLY-SLAVE INOX : versione INOX (chiedere al servizio clienti)

Impianto tipo per varco 8 mt:

- n°1 cod. APE-150/8000 - POLY-MASTER
- n°1 cod. APE-150/8002 - POLY-SLAVE
- n°2 cod. APE-150/8003 - POLY-PF
- n°4 cod. APE-150/8006 - POLY-INCA
- n°1 cod. APE-150/8011 - POLY-RING
- n°1 cod. APE-150/8508 - INFRA16
- n°1 cod. APE-550/1150 - EGO433

