




Pulsanti di apertura porte senza contatto, a sfioramento e meccanici/  
**Pulsanti di apertura porte senza contatto**

# AER WAVE

**Pulsante ad infrarossi e wireless  
per apertura porta senza contatto**

- Tecnologia: infrarossi e wireless
- Target: mano e/o oggetto \*
- (\* la distanza di rilevamento varia a seconda del colore dell'oggetto)
- Tempo di risposta: < 1 sec
- Distanza trasmissione wireless: max 10 m. (con ricevitore WR-24)
- Dimensioni: 95 (A) x 95 (L) x 20 (P) mm
- Grado di protezione: IP65
- Alimentazione: n.2 batterie CR123A (incluse)
- Assorbimento: < 0,5 mW/H
- Temperatura d'utilizzo: -20°C, +50°C

## Campo di rilevamento \*

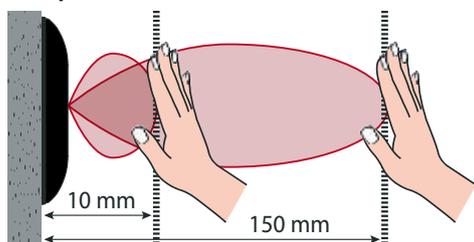

Incluse nella  
confezione n.2  
mostrine

Per installazione wireless  
abbinare a ricevitore WR-24  
(venduto separatamente)



E' possibile registrare fino a 10  
pulsanti AER WAVE su un  
singolo ricevitore WR-24

**HOT - WR - 24**

Ricevitore WR-24

**HOT - AERWAVE**

Pulsante ad infrarossi  
e wireless