

ALF6




Il lampeggiatore a LED ALF6 è la soluzione da parete per una installazione semplice e gradevole. L'alimentazione multitensione (12/24/230V) ne permette l'utilizzo con tutte le centraline di comando in commercio grazie anche al Jumper di selezione del lampeggio.

La versione LUX utilizza l'alimentazione accessori dei quadri di comando per accendere, con un sensore crepuscolare integrato, una spia di cortesia in notturna (1 led).

LUX si può trasformare anche in luce di cortesia accendendo tutti e 4 i LED.

ALF6

lampeggiatore a lente gialla

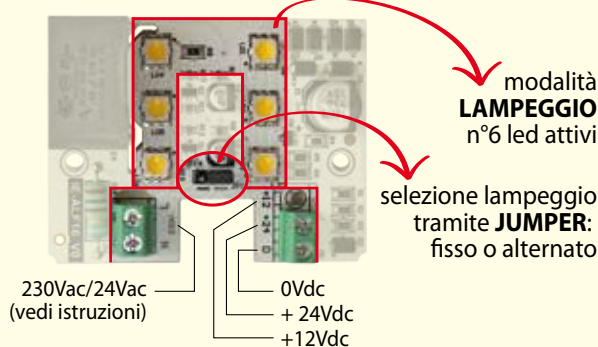

ALIMENTAZIONE "UNIVERSALE" 12V, 24V E 230V

APE - 550 / 1036

ALF6 - lampeggiatore
a lente **GIALLA**

APE - 550 / 1036.20

**CONFEZIONE
MULTIPLA
n°20 ALF6
con espositore
da banco**

ALF6W

lampeggiatore
lente bianca



APE - 550 / 1036.W

ALF6W
lampeggiatore
a lente **BIANCA**

ALF LUX (a 3+1 led con lente bianca)



modalità
LAMPEGGIO
n°3 led utilizzati

e



modalità
SEGNA PASSO
n°1 led utilizzato, con
accensione in automatico
grazie al crepuscolare integrato
(con 2 soglie selezionabili
attraverso Jumper)

oppure



modalità
LUCE DI CORTESIA
n°4 led utilizzati assieme
per massima luminosità,
con accensione grazie
al crepuscolare integrato

APE - 550 / 1031

ALF LUX
lampeggiatore
a lente **BIANCA**
con sensore
crepuscolare
e 3 modalità di
funzionamento

Lampeggiatore led/
Lampeggiatore universale a LED da parete, multitemensione




linea **ALF6 / ALF6W**

MULTITEMPIONE

alimentazione universale
12V, 24V, 230V

BASSO CONSUMO
inferiore a 2W

ANTIVANDALO
materiali ultra resistenti
e viti in acciaio inox

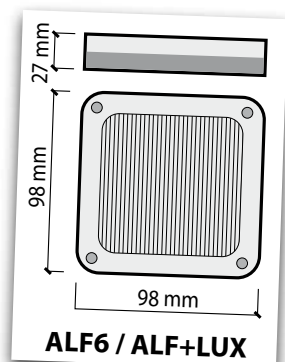

ALF6 / ALF+LUX



Temperatura d'utilizzo
-20°C, +60°C

linea **ALF LUX**

VERSIONE SPECIALE

n.1 led libero per
segnalazione (24V)
esempio: stato cancello,
stato allarme, intervento
sicurezza, ecc...
oppure per luce di cortesia
con crepuscolare integrato



LA NOSTRA ATTENZIONE AI DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le viti utilizzate sono in INOX, speciali per plastica.

I LED utilizzati sono ad alta efficienza ed affidabilità e sono caratterizzati da un range selezionato e garantito del valore di luminosità e della temperatura di colore.



ECO-technology



ALF6 / ALF6W

ALF LUX

tensione alimentazione	ALF6 / ALF6W		ALF LUX			
	corrente assorbita (6 led - lampeggiatore)	lumen	corrente assorbita (1 led - extra)	lumen	corrente assorbita (4 led)	lumen
230Vac +/-10% 50/60Hz	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vdc +/-20%	max 80mA	80lm	max 35mA	30lm	max 90mA	85lm
24Vac +20%/-10%	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vac +/-10%	-	-	max 150mA	30lm	max 280mA	85lm
12Vdc +10%/-5%	max 40mA	30lm	-	-	-	-