

CLEARWAVE


Sensore di apertura porte senza contatto a microonde

Tecnologia
MICROONDE




Interruttore di attivazione per porte con tecnologia a microonde senza contatto progettato per situazioni in cui l'igiene rappresenta un fattore di primaria importanza, come camere bianche, ambienti adibiti al trattamento dei prodotti alimentari e applicazioni per l'industria chimica.

- **Tecnologia:** microonde
- **Tensione di alimentazione:** 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- **Assorbimento di corrente:** 40 mA (24 Vcc)
- **Distanza di rilevazione:** regolabile 50-400mm \pm 30-50mm
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C
- **Uscita:** relè tipo 1C (un contatto di commutazione)
- **Grado di protezione:** IP55
- **Dimensioni:** 85,9 x 85,9 x 20 mm

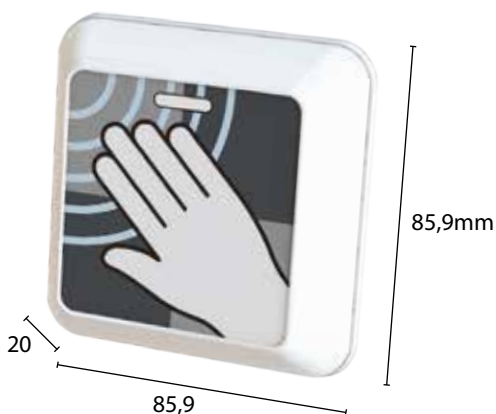

Campo di rilevamento

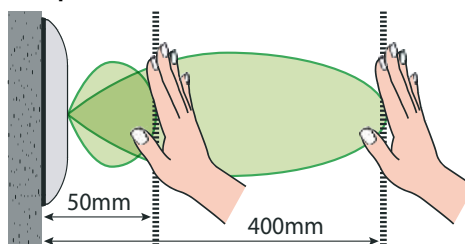

Adesivi inclusi



Adesivo Opzione 1



Adesivo Opzione 2



Adesivo Opzione 3

HOT-CLEARWAVE

Sensore
CLEARWAVE