

HR100-CT/BL

Sensore avanzato di rilevamento unidirezionale con sistema di sicurezza monitorata e funzione esclusiva "Door Learn"




Straordinario sensore all'avanguardia in grado di garantire l'attivazione di porte pedonali e una sicurezza senza precedenti ad altezze di montaggio fino a 3m.

- **Tecnologia:** riflessione attiva a infrarossi
- **Tensione di alimentazione:** 12-24 Vcc/Vca \pm 10%
- **Assorbimento di corrente:** 60 mA (24 Vcc)
- **Altezza d'installazione:** regolabile 2000-3000mm
- **Gamma di temperatura:** da -20°C a +60°C

- **Uscita:** Collettore aperto 7,5mA (Min) carico resistore
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** 230 x 70 x 44 mm



HOT-HR100-CT/BL
HR100CT colore NERO

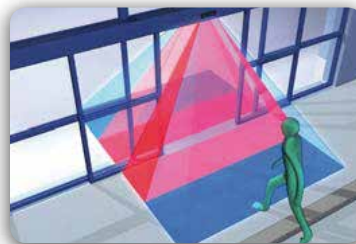

accessori disponibili per HR100-CT/BL

HOT-WC-IR/BL



Copertura anti pioggia

HOT-UTB/BL



Staffa di montaggio inferiore

HOT-HA-121



Staffa per montaggio a incasso