


PARK

Scheda di gestione semaforica
programmabile da web-app



Possibilità di gestire fino a 10 semafori connessi
su rete cablata fino a 1 km di distanza

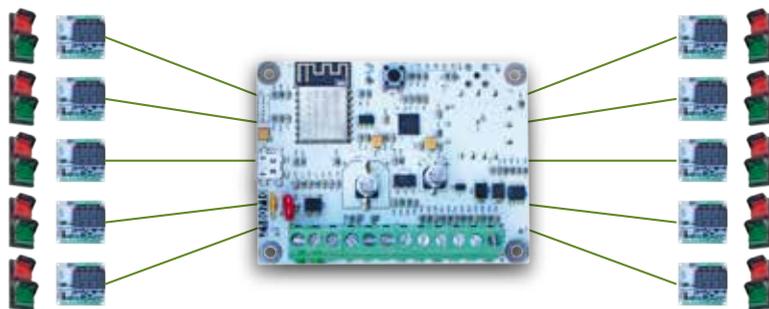

- Alimentazione: 230V
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
- Comunicazione: RS485 e WI-FI
- Logiche: tempo, prenotazione, misto e parcheggio

APE - 511 / 2060

PARK MASTER
scheda MASTER di
gestione semaforica

APE - 511 / 2070

PARK SLAVE
scheda SLAVE di
gestione semaforica

APE - 511 / 2080

KIT PARK
n.1 PARKMASTER +
n.2 PARKSLAVE