


Centrali di comando universali/
Centrale con elettrofreno controllato da telecomando
 per serrande avvolgibili motorizzate



SH230POWER

NOVITA'

SH230POWER è un'apparecchiatura elettronica di comando con ricevitore integrato compatibile con tutti i codici fissi 433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*. La sua particolarità è la capacità di poter pilotare e sbloccare l'elettrofreno dei motori per serrande anche in caso di mancanza di alimentazione 230V grazie ad una batteria tampone. La funzione si attiva premendo 2 tasti contemporaneamente per più di 3 secondi.

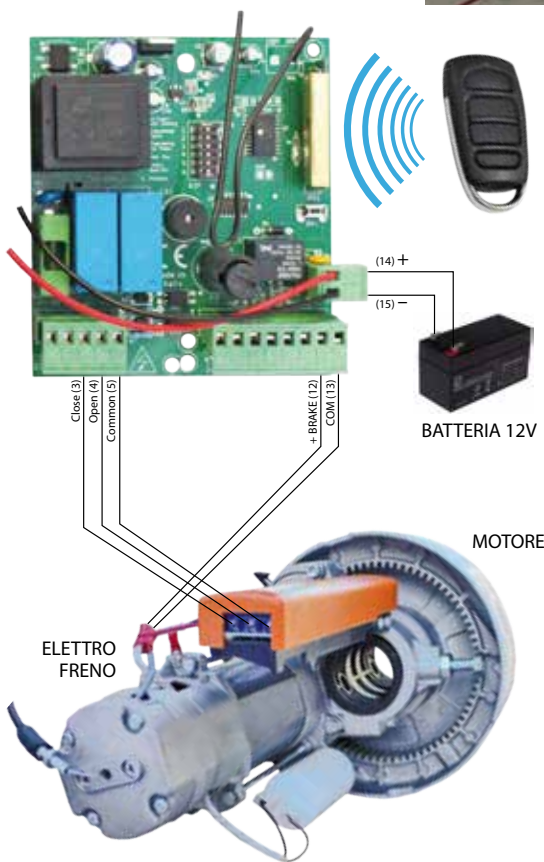

Caratteristiche Tecniche:

- Alimentazione: 230 Vac +/-10%
- Potenza motore: 750 W
- Tempo funzionamento: programmabile max 2 minuti 30 secondi
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 3 minuti
- Sblocco elettrofreno via radio fisso 60 secondi
- Ingresso costa di sicurezza 8K2 o a filo NC
- Combinazioni codici: 72 milioni di codici
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433,92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Campo di ricezione: standard 50m (10m uomo presente)
- Antenna: incorporata
- Batteria: 12V 1,2Ah (inclusa)
- Dimensioni: 145x195hx50 mm
- Temperatura di funzionamento: 0°C, +70°C

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

FOTOCELLE
 Maggiori informazioni da pag. A42



APE - 528 / 0225

SH230POWER - centrale di comando per serrande avvolgibili

APE - 528 / 3040

Maggiori informazioni vedi pag. A12

SH4 - trasmettitore a 4 canali frequenza 433,92 MHz per linea SH