VIO-DT

sensore a DOPPIA TECNOLOGIA di sicurezza e apertura per porte scorrevoli e automatiche

APE - 790 / 0340
VIO-DT

Tecnologia:	**Radar doppler a microonde**	**+ Infrarosso attivo con analisi di sfondo**
Modo di rilevazione:	Movimento	Presenza
Uscita:	Relè allo stato solido	Relè allo stato solido
Alimentazione:	12-30 V DC -5%/+10%	
Altezza di montaggio:	**da 1,8m a 3m**	
Gamma di temperatura:	-25°C +55°C; 0 - 95% umiditá relativa, non condensante	
Certificazione:	EN 16005:2012	

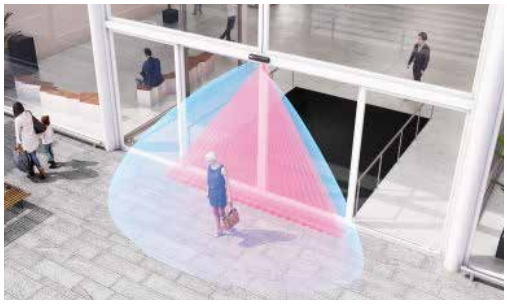

VIO-DT abbina un sensore di movimento radar per l'apertura della porta a una tenda doppia a infrarossi attivi per la protezione degli utenti.
Il **movimento** (apertura e chiusura porta) viene gestito da un radar-doppler a microonde mentre la **sicurezza** degli utenti è garantita grazie a 2 tende da 24 spot di infrarossi attivi con analisi dello sfondo.

ENERGY SAVING La porta si chiude prima e riduce le dispersioni termiche.


24 spot infrarossi

Regolazione tramite **DIP-SWITCH**