

KABUTO


KABUTO est un capteur à double technologie micro-ondes (ouverture) et infrarouges (sécurité). Ces caractéristiques, combinées à la technologie anti-vibrations, rendent KABUTO idéal pour toutes les installations sur portes industrielles.

Double technologie




La large plage de hauteur d'installation (de 3,5 à 6,5 m) rend également le capteur extrêmement polyvalent.

Le filtre pour le trafic parallèle et la technologie de détection unidirectionnelle réduisent de manière significative les temps d'ouverture de la porte, garantissant une bonne économie d'énergie.

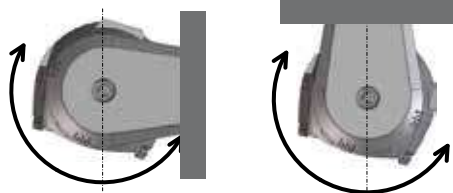

Grâce au support de montage à double fonction, il est possible de fixer le capteur aussi bien au **mur** qu'au **plafond**.

Installation 3,5 à 6,5 mt.

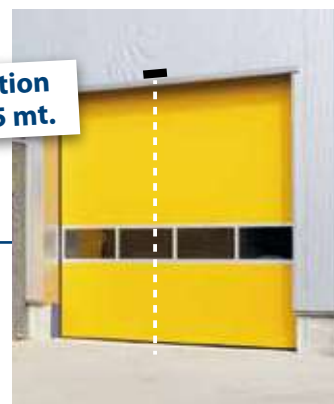

Méthode de détection: mouvement = micro-ondes (bande K 24,15 GHz) + réflexion active = infrarouges

Hauteur d'installation: de 3,5 m à 6,5 m

Minuterie de présence: 30 s, 1, 2, 5, 10, 20 min, 1, 2 heures ou ∞

Alimentation: 12-24 Vca/Vcc ±10% (50/60 Hz)

Indice de protection: IP65

Consommation: 12 Vca = 2,5 VA max / 24 Vca = 3,3 VA max

12 Vcc = 150 mA max / 24 Vcc = 80 mA max

Sortie 1: relais Opto infrarouges (non polarisé)

Sortie 2: relais Opto radar (non polarisé)

Tension: 48 Vcc max

Courant: 300 mA max (charge résistive)


Poids: 1,3 kg

Température de fonctionnement: de -20 à +60 °C

Dimensions: 230 x 140 x 115 mm

Largeur de l'étrier de fixation

165 mm



Paramétrage du dispositif via la télécommande (indispensable)



Détection et ouverture de la porte



Filtrage pour le trafic parallèle des véhicules et des personnes



Détection de sécurité des objets/personnes présentes dans la zone de proximité



APE - 787 / 0250



KABUTO-RC
Télécommande pour radar KABUTO

APE - 787 / 0225



KABUTO - Radar avec double technologie