


PARK

Tarjeta de control para semáforo,
programable mediante aplicación web



Capacidad para gestionar hasta 10 semáforos
conectados en una red cableada
con un alcance de hasta 1 km

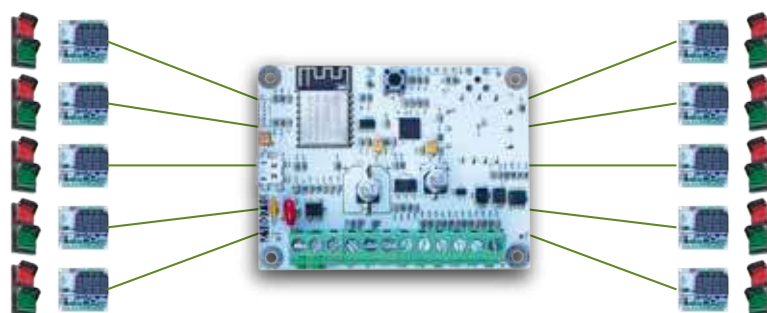

Fácil de configurar
con cualquier
dispositivo
(Wi-Fi)



- Alimentación: 230V
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de funcionam.: -20°C, +60°C
- Comunicación: RS485 y Wi-Fi
- Lógica: temporal, por reserva, mixta y de aparcamiento

APE - 511 / 2060

PARK MASTER
Tarjeta MASTER para la
gestión del semáforo

APE - 511 / 2070

PARK SLAVE
Tarjeta SLAVE para la
gestión del semáforo

APE - 511 / 2080

KIT PARK
n.1 PARKMASTER +
n.2 PARKSLAVE