


COPY-ONE / COPY-MINI

Der Universal-Empfänger verleiht sowohl den neuen als auch den bereits bestehenden Installationen eine sehr hohe vielseitigkeit, da er unterschiedliche Fernbedienungen mit festen und Rolling-Codes ohne komplikationen speichern kann. Dank des Universal-Empfängers können, in den meisten Fällen, Installationen vereinheitlicht oder nicht funktionstüchtige Empfänger ersetzt werden. Bereits bestehenden Fernbedienungen müssen somit nicht ausgewechselt werden. Dies gewährleistet eine bessere Nutzung und geringen Aufwand für die Benutzer.

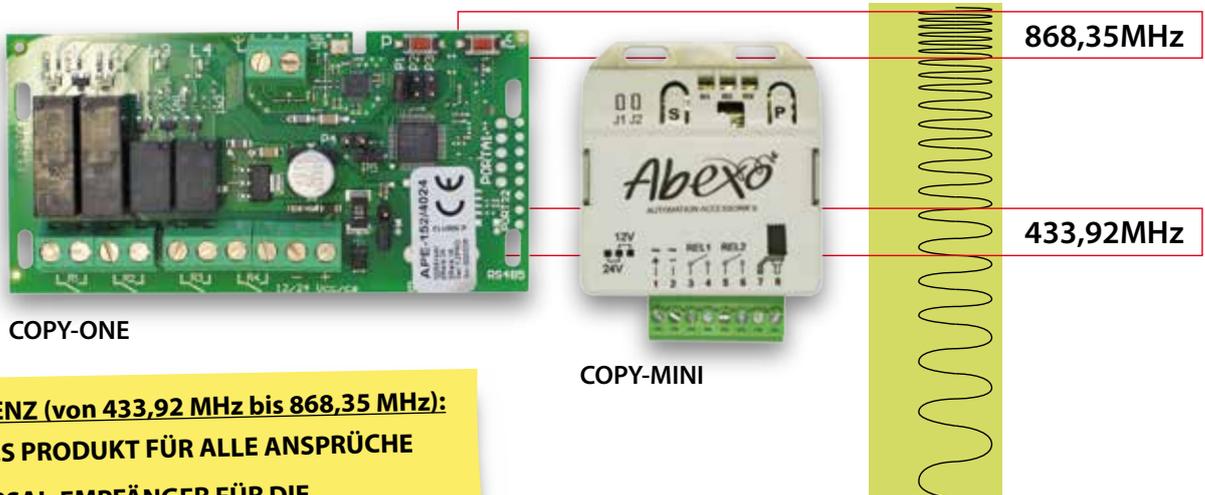

MEHRFREQUENZ (von 433,92 MHz bis 868,35 MHz):

- > EIN EINZIGES PRODUKT FÜR ALLE ANSPRÜCHE
- > DER UNIVERSAL-EMPFÄNGER FÜR DIE VEREINFACHTE WARTUNG
- > ERKENNT VIELE ROLLING-CODE-SENDER UND ALLE FIXED-CODE SENDER

Prüfen Sie die Kompatibilität
in der Bedienungsanleitung



COPY-ONE
COPY-MINI
<https://bit.ly/3gARK4l>

TECHNISCHE DATEN

COPY-ONE

- 4 Kanäle (NO Ausgänge)

Versorgung

- von 12 VAC bis 24 VAC
- von 12 VDC bis 24 VDC



Relaiskontakte

- n.2: 1A-30 VDC
- n.2: 5A-250 VAC / 5A-30 VDC

Max. speicherbare Codes

COPY-ONE: 200

Betriebstemperatur

-20°C, +60°C

COPY-MINI

- 2 Kanäle (2 NO Ausgänge)

Versorgung

- von 12 VAC bis 24 VAC
- von 12 VDC bis 24 VDC

Relaiskontakte

- n.1: 2A-120VAC / 2A-24 VDC
- n.1: 5A-250VAC / 5A-30VDC

Max. speicherbare Codes

- COPY-MINI: 200

Betriebstemperatur

-20°C, +60°C

BETRIEBSLOGIK

COPY-ONE / COPY-MINI



Jeder Empfängerkanal kann in einem von drei Modi konfiguriert werden:

Impulsiv: Das Relais bleibt aktiv, bis die Taste vom Handsender gedrückt wird.

Schritt für Schritt: durch drücken der Taste des Handsenders wird das Relais aktiviert, ein zweites drücken hebt dies wieder auf.

Timer: Wenn die Taste vom Handsender gedrückt wird, wird das Relais aktiviert und nach einer wählbaren Zeit (bis zu maximal 120 Minuten) deaktiviert.

APE - 152 / 4024



COPY-ONE - 4-Kanal
Mehrfrequenz-Universal-Empfänger
Abmessungen 46x91 mm

APE - 152 / 4031



COPY-MINI - 2-Kanal
Mehrfrequenz-Universal-Empfänger
Abmessungen 77x52x25 mm

APE - 152 / 5050



Optionale BOX
zur Aufnahme COPY-ONE / COPY-MINI