

3H-IR14C/BL

Activación y seguridad de puertas correderas en un sensor compacto de dimensiones compactas, conforme a la norma EN16005





Tecnología de infrarrojos, doble salida de relé.

- **Tecnología:** reflexión infrarroja activa
- **Tensión de alimentación:** 12-24 Vcc/Vca \pm 10%.
- **Consumo de corriente:** 40 mA (24 VCC)
- **Altura de instalación:** 3000 mm máx.
- **Rango de temperatura:** -20°C a +60°C
- **Salida:** SEGURIDAD = contacto NO relé / ACTIVACIÓN = contacto NO relé
- **Grado de protección:** IP54
- **Dimensiones:** 210 x 59 x 28,5 mm



HOT - 3H - IR14C/BL

3H-IR14C color negro

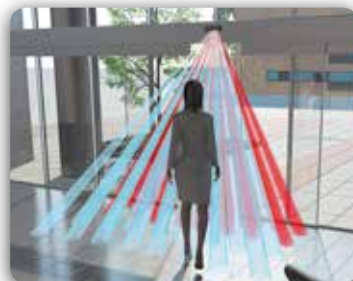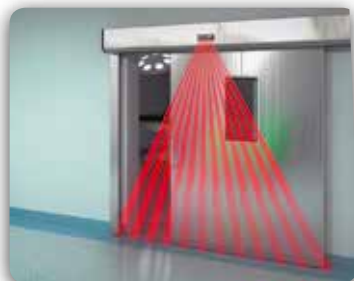

accesorios disponibles para 3H-IR14C/BL

HOT - WC - IR/BL



Cubierta antilluvia

HOT - UTB/BL



Soporte de montaje inferior

HOT - HA - 14



Soporte de montaje empotrado