



ACTIVE-R3

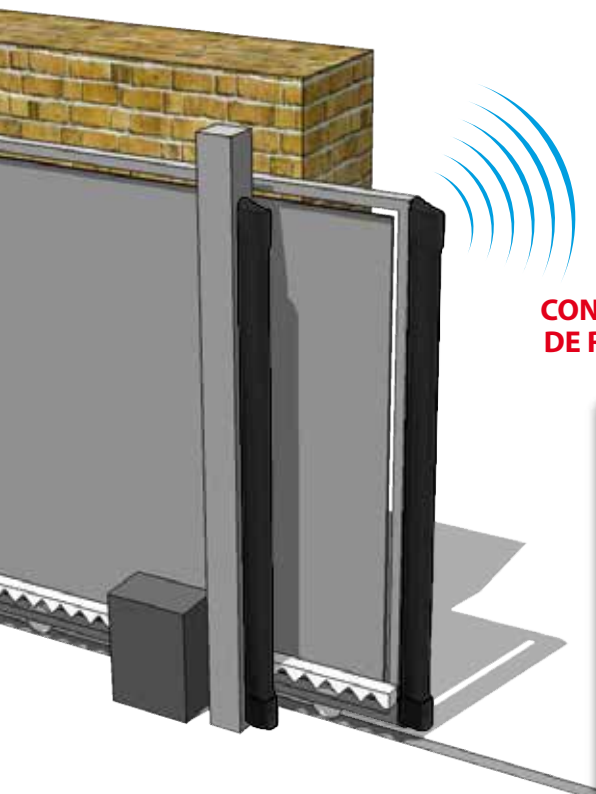

CONEXIÓN
DE RADIO

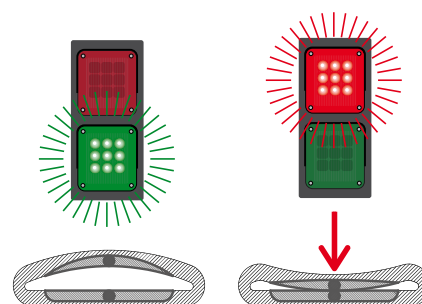

CARACTERÍSTICAS RADIO / RECEPTOR RB3 R868

- Sistema multibanda: 4 canales auto-regulables a 868 MHz
- Capacidad nominal 50 m
- Memoria: 6 transmisores (3 en relé 1, 3 en relé 2)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +55 °C
- Número de salidas: 3 relés
- Alimentación: 12/24V ac/dc 10%
- Contactos de retransmisión: 1A
- Entrada de auto prueba: 1 entrada 0/12/24V ac/dc con polaridad seleccionable
- Grado de protección: IP54 (IP65 con juntas)
- Dimensiones de la carcasa: 82x190x40 mm

JCM - 1003190


Receptor 3G RB3 R868



CARACTERÍSTICAS BORDE



TRANSMISOR INTEGRADO
DENTRO DEL BORDE



ACTIVE-R3 es un borde sensible pequeño y discreto que garantiza una respuesta rápida a los impactos (sobre todo el largo de la estructura). El borde ACTIVE-R3 es de fácil instalación y se puede acortar para hacerlo perfectamente adecuado a las propias necesidades.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura de func.: -20°C, +55°C
- Grado de protección: IP65
- Caudal: 40 mt
- Frecuencia: 868 MHz
- Transmisor bidireccional integrado 868 Mhz
- Alimentación: dos pilas de litio de 3,6 V - cod. BATT3.6V (incluidos)
- Duración de la batería: aproximadamente 2 años



APE - 563 / 3312

longitud 1,50 mt

APE - 563 / 3316

longitud 1,70 mt

APE - 563 / 3320

longitud 2,00 mt

APE - 563 / 3325

longitud 2,50 mt