

Fotocélulas y dispositivos de seguridad/
Borde de seguridad sensible



ACTIVE



CONEXIÓN

Con cable



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tiempo de respuesta: 0.1sec
- Contacto de salida J1: NC o 8.2KΩ
- Calificación de contacto: 5A-250Vac
- Temperatura de funcion.: -10°C, +60°C
- Grado de protección: IP54
- Velocidad máxima de detección: 12m/min
- Tiempo de recuperación: <2 sec

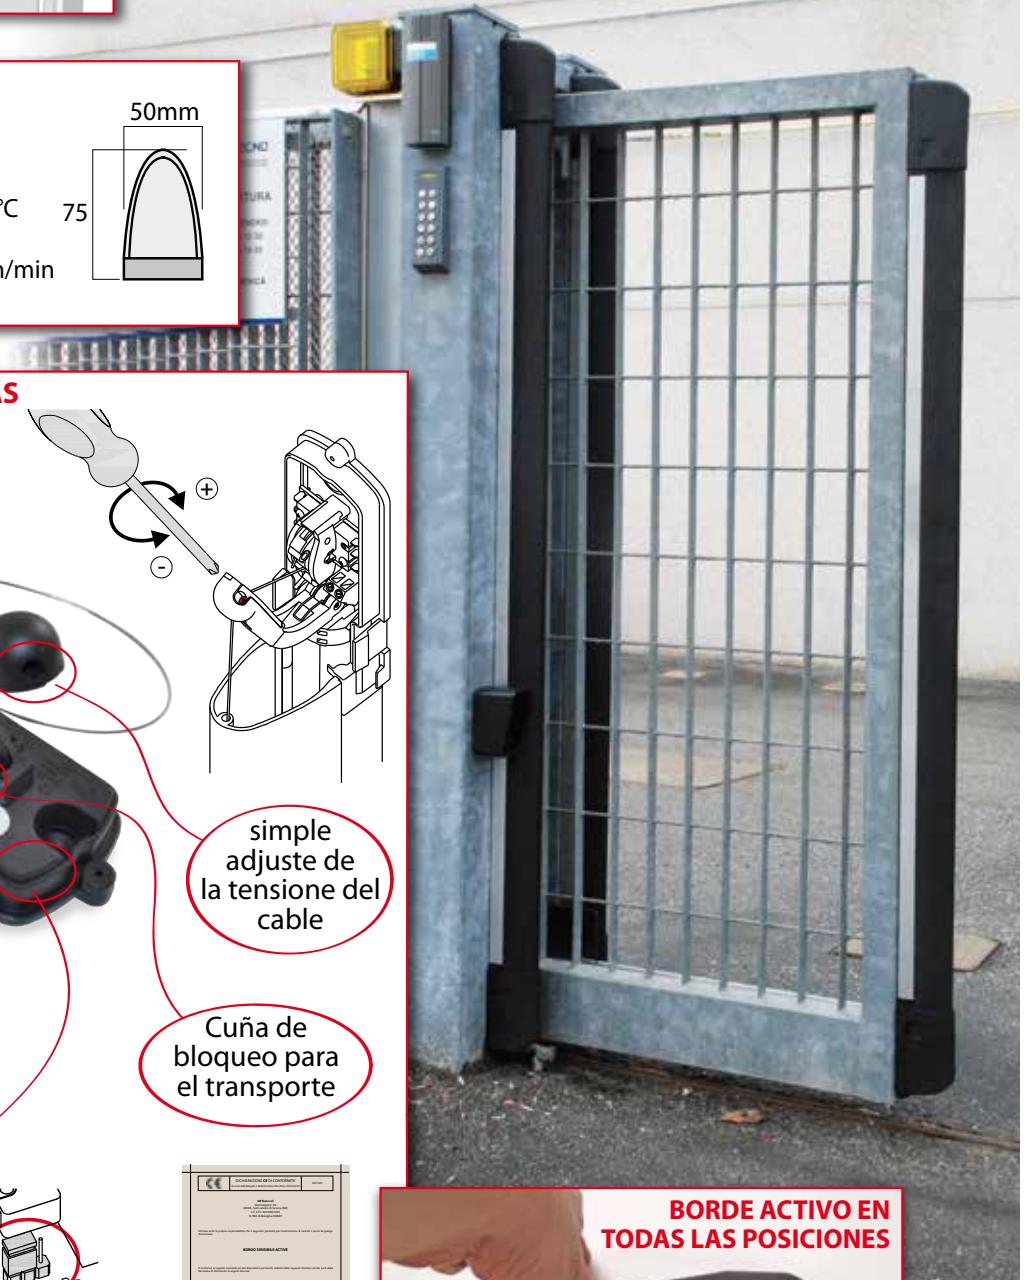

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS




conector rápido
para facilitar el
desmontaje


Electrónica y
micro interruptores
protegidos desde
la tapa

simple
ajuste de
la tensión del
cable

Cuña de
bloqueo para
el transporte



salida contacto
NC



salida resistiva
8.2KΩ



**BORDE ACTIVO EN
TODAS LAS POSICIONES**

APE - 534 / 0015

longitud 1,50 mt

APE - 534 / 0017

longitud 1,70 mt

APE - 534 / 0020

longitud 2,00 mt

APE - 534 / 0025

longitud 2,50 mt