



ECO-KEY

2-Kontakt Schlüsseltaster Aufputz



- Start/Stop
- Zylinderschlösser PREFFER
- Technopolymer
- Schutzart: IP54
- Betriebstemperatur: -20°C, +55°C
- Schalter-Absorption: 16A
- Abmessungen: 75x75x31h mm



APE - 518 / 0030

**ECO-KEY
Schlüsseltaster**

ECO-KEY-IN

2-Kontakt Schlüsseltaster Unterputz




- Start/Stop
- Zylinderschlösser PREFFER
- Technopolymer
- Schutzart: IP54
- Betriebstemperatur: -20°C, +55°C
- Schalter-Absorption: 16A



APE - 518 / 0040

**ECO-KEY-IN
2-Kontakt
Schlüsseltaster**

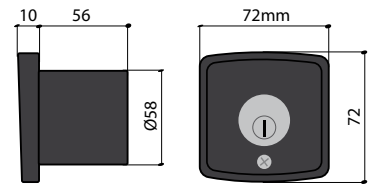

FLAT

Aluminium-Schlüsseltaster Aufputz

- 2-Kontakt - 16A
- Abmessungen: 79x30x79h mm



APE - 136 / 6015

**FLAT
Wandschalter**

SMALL53

NEUHEIT



Wahlschalter für die Wandmontage mit Bremslüftung

- Bremslüftung mit Sechskantschlüssel
- Auswechselbarer PHz Zylinder, in Italien hergestellt
- Schlüssel mit PHz Zylinder
- Entriegelungshebel eingesetzt in Schlüsselhalter
- Metallgehäuse
- Abmessungen: 53x108hx44 mm



APE - 556 / 1155

**SMALL53
Wahlschalter für die
Wandmontage
mit Bremslüftung**


SMALL59

Aluminium-Sicherheitsschrank mit Befehlstaster und Entriegelungshebel



PREFFER
Zylinder

Entriegelungshebel



APE - 556 / 1150

**SMALL59
Aluminium
-Sicherheitsschrank**

- Wandmontage
- Material: Aluminium
- Elektrischer Standardanschluss mit Dreifachklemmenblock
- Auswechselbarer PHz Zylinder, in Italien hergestellt

SMALL53-IN

NEUHEIT



Einsteckwahlschalter mit Bremslüftung

- Montage auf Rohr 40x60mm
- Auswechselbarer PHz Zylinder, in Italien hergestellt
- Bremsenlüftung mit Sechskantschlüssel
- Abmessungen: 57x120hx37 mm



APE - 556 / 1154

**SMALL53-IN
Einsteckwahlschalter
mit Bremslüftung**