

## ECO-KEY



Interruptor de llave exterior de dos contactos

- Start/Stop
- Llave con cilindro PREFER
- Cuerpo de tecnopolímero
- Grado de protección: IP54
- Temperatura de funcion.: -20°C, +55°C
- Absorción del interruptor: 16A
- Dimensiones: 75x75x31h mm



**APE - 518 / 0030**

**ECO-KEY**  
 Interruptor de llave exterior

## ECO-KEY-IN




Interruptor de llave empotrado con dos contactos

- Start/Stop
- Llave con cilindro PREFER
- Tecnopolímero
- Grado de protección: IP54
- Temperatura de funcion.: -20°C, +55°C
- Absorción: 16A



**APE - 518 / 0040**

**ECO-KEY IN**  
 Interruptor de llave empotrado con dos contactos

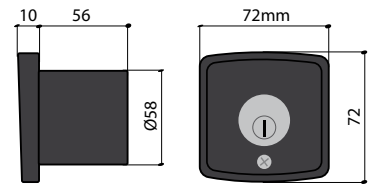

## FLAT

Interruptor de llave en aluminio de pared

- Dos contactos: 16A
- Dimensiones: 79x30x79h mm



**APE - 136 / 6015**

**FLAT - Interruptor de llave en aluminio de pared**

## SMALL53

Interruptor de pared con desbloqueo de freno



- Desbloqueo de freno con llave hexagonal
- Cilindro intercambiable made in Italy
- Llave con cilindro europeo
- Palanca de desbloqueo insertada en soporte de llave
- Cuerpo metálico
- Dimensiones: 53x108hx44 mm

**NOVEDAD**



**APE - 556 / 1155**

**SMALL53**  
 Selector de pared con desbloqueo

## SMALL59

Cerradura de aluminio con botonera y palanca de desbloqueo



**APE - 556 / 1150**

**SMALL59**  
 Cerradura de aluminio

- Montaje en pared
- Material: aluminio
- Conexión eléctrica estándar con caja de bornes de tres vías
- Cerradura: cilindro europeo made in Italy

## SMALL53-IN

Selector empotrado con desbloqueo de freno



- Montaje empotrado en tubo de 40x60mm
- Cilindro intercambiable made in Italy
- Desbloqueo del freno con llave hexagonal
- Dimensiones: 57x120hx37 mm

**NOVEDAD**



**APE - 556 / 1154**

**SMALL53-IN**  
 Selector empotrado con desbloqueo