

## HR100-CT/BL

Fortschrittlicher unidirektionaler Erkennungssensor mit überwachtem Sicherheitssystem und exklusiver 'Door Learn'-Funktion



Außergewöhnlicher Sensor auf dem neuesten Stand der Technik, der in der Lage ist, die Aktivierung von Türen zu garantieren und eine noch nie dagewesene Sicherheit in Montagehöhen von bis zu 3m.





EN16005

HOT - HR100 - CT/BL

HR100CT Farbe Schwarz

Technologie: Aktive Reflexion mit Infrarot  
Versorgungsspannung: 12-24 Vcc/Vca  $\pm$  10%  
Stromversorgungsabsorption: 60 mA (24Vcc)  
Einbauhöhenbereich: regulierbar 2000-3000 mm  
Temperaturbereich: bis -20°C zum 60°C

Ausgang: Offener Kollektor 7,5mA (Min)  
Ladung widerstand  
Schutzgrad: IP54  
Abmessungen: 230 x 70 x 44 mm

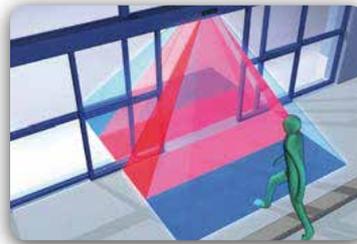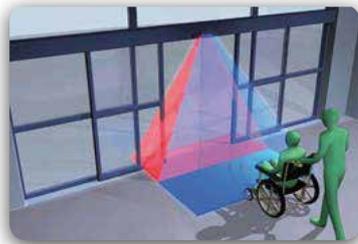

Verfügbares Zubehör  
für HR100-CT/BL

HOT - WC - IR/BL



Regenfeste Abdeckung

HOT - UTB/BL



Unterputz Halterung

HOT - HA - 121



Einbau-Halterung