

HR100-CT/BL

Sensor de detección unidireccional avanzado
con sistema de seguridad monitorizado
y función exclusiva "Door Learn"




Sensor de última generación
capaz de garantizar la activación de puertas
peatonales y una seguridad sin precedentes
a alturas de montaje hasta 3m.



HOT - HR100 - CT/BL
HR100CT color negro

- Tecnología: reflexión infrarroja activa
- Tensión de alimentación: 12-24 Vcc/Vca \pm 10%.
- Consumo de corriente: 60 mA (24 Vcc)
- Altura de instalación: ajustable **2000-3000mm**
- Rango de temperatura: de -20°C a +60°C

- Salida: Colector abierto 7,5mA (Min) carga resistencia
- Grado de protección: IP54
- Dimensiones: 230 x 70 x 44 mm

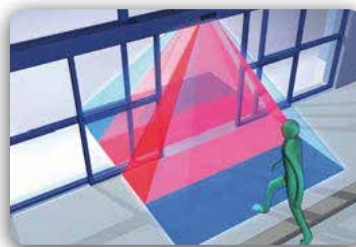

accesorios disponibles
para HR100-CT/BL

HOT - WC - IR/BL



Cubierta antilluvia

HOT - UTB/BL



Soporte de montaje inferior

HOT - HA - 121



Soporte de montaje
empotrado