

Una vez más, Abexo ha pensado en las necesidades de clientes e instaladores, innovando el sector de las fotocélulas de la puerta. Desde eso, considerando el hábito siempre más frecuente en los productores de portones que, para ahorrar dinero, reducen las medidas de las columnas, Abexo ha diseñado una fotocélula de pequeñas dimensiones, fácilmente adaptable a los siempre más pequeños espacios de fijación de los accesorios. A una exigencia de orden práctico se adjunta, también, un factor estético: las nuevas fotocélulas son casi invisibles a la vista y están bien minimizadas.



El diseño ha sido concebido sobre la base de los ya apreciados Micro-Flash y Micro-Traffic, miniaturizado y equipado con nuestras abrazaderas. Por mantener dimensiones contenidas y garantizar el máximo de las prestaciones, se ha hecho una elección innovadora en nuestro sector: la de utilizar un relé (miniaturizado también) a **tecnología REED**.

En el relé reed los clásicos contactos electromecánicos han sido sustituidos desde contactos REED, enrollados por una bobina de excitación: cuando esa produce el campo magnético, este último cierra el contacto, sin la intermediación de las palancas.

La ausencia de las palancas del relé REED permite:

- una mayor **miniaturization**
- una vida media larga (normalmente muy superior a 1 millón de conmutación)
- una gama de alimentación mas amplia respecto a los relés tradicionales (por eso los relés REED pueden presumir un uso fiable con una mas amplia gama de centrales de diferentes productores).

todas las características anunciadas están en las fotocélulas P27S.

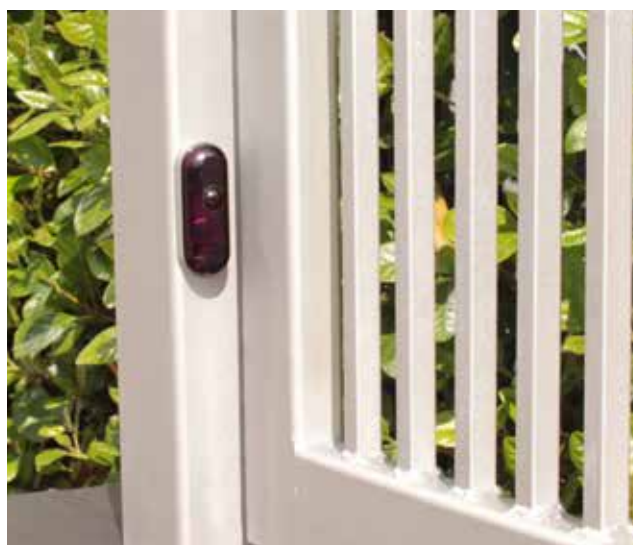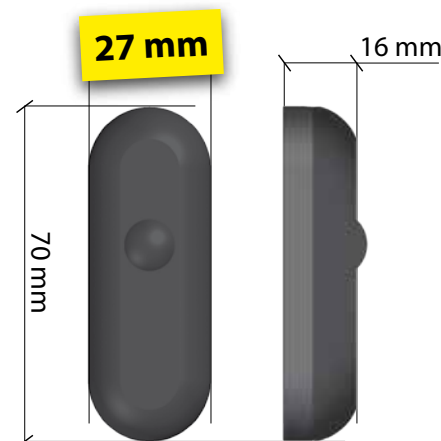



This photo was kindly granted by Ballan SPA



MICRO-FLASH
luces intermitentes

Design coordinado

APE - 550 / 1078



FOTOCÉLULA P27S
transmisor+ recep

APE - 521 / 4022



Cable 4x0,22mm²
para accesorios

El MICRO-P27S permite de seleccionar, a través de un puente: salida 8k2 (SW1=abierto) o corto (SW1=cerrado), (por defecto).



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 12/24 Vcc/ca

Absorción: 60 mA

Relè: REED TECHNOLOGY

Sincronismo: si

Longitud máxima de la puerta: 10 m

Contactos de relé: 0,5 A - 24 V Frecuencia de oscilación: 1500 Hz

Tipo de luz: infrarroja modulada

Temperatura de funcionamiento: -20°C, +60°C

Peso plástico: 12gr



MICRO