





REFLEX




- **INSTALACIÓN SIMPLE Y VELOZ, NECESITA EL CABLEADO DESDE UN SOLO LADO.**
- **EN EL LATO OPOSITO SE FIJA EL REFLECTOR A LA MISMA ALTURA DE LA FOTOCÉLULA.**
- **LA ALINEACIÓN ENTRE EL REFLECTOR Y LA FOTOCÉLULA Está FACILITADO DA LED (VER DETALLE DEL DIBUJO DE AJUSTE).**
- **EL REFLECTOR VARÍA SU FORMA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL HASTA 8MT. (RECTANGULAR), HASTA 12MT. (ROTONDO) Y HASTA 15MT (QUADRADO)**
- **EXCELENTE FIABILIDAD GARANTIZADA POR UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA PROTEGER LA CÁMARA DE LA CONDENSACIÓN, LA LLUVIA, LOS GOLPES Y LA LIBERACIÓN**


VISTA

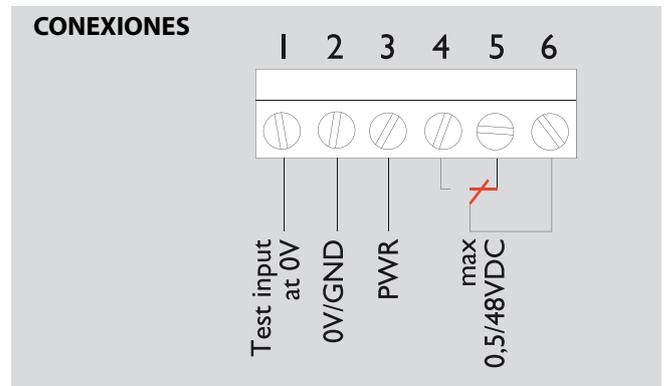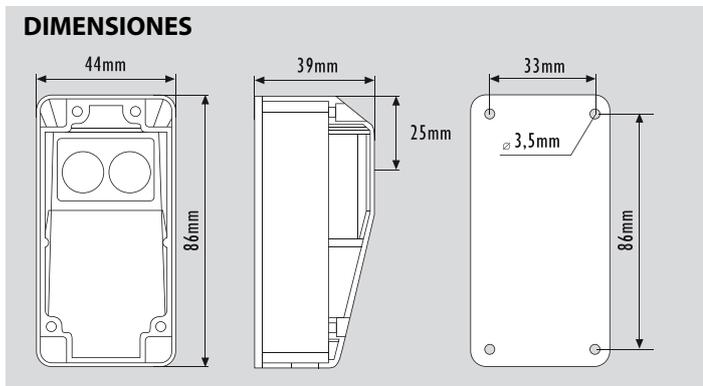

AJUSTE

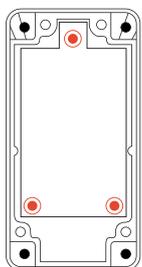

Instalación óptima después el montaje de los 3 pernos

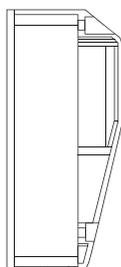

LUZ A LED FIJA
Posicionamiento óptimo




LUZ A LED INTERMITENTE
Posicionamiento casi óptimo

SEGURIDAD

LA LUZ ENTRE LA FOTOCÉLULA Y EL REFLECTOR ES POLARIZADA Y ASÍ LE RÉFLEX SON INMUNES A REFLEXIONES "DIRECTIVAS".

Ejemplo: COCHES CON PINTURA METALIZADA

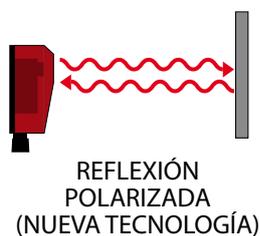

APE - 589 / 0080



Kit fotocélula REFLEX formado por:
fotocélula de luz polarizada +
catadióptrico redondo alcance 12m.
+ accesorio anti-condensación

APE - 589 / 0100



Kit fotocélula REFLEX formado por:
fotocélula de luz polarizada +
catadióptrico rectangular alcance 8m.
+ accesorio anti-condensación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| TENSIÓN | 10...36 VDC / 24 VAC 25% |
| OPERACIONES | < 100ms en potencia |
| CONSUMO | máx. 30mA/24V |
| TIPO DE LUCES | 680nm |
| ÁNGULO DEL CONO | approx 1,50 de ángulo total |
| RETRASO | < 10ms |
| ALCANCE | con APE-589/8150 = 15mt. con APE-589/8120 = 12mt. con APE-589/8110 = 8mt. |
| CONEXIONES DEL CABLE | máx. 1,5mm ² |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP67 to DIN 40050 |
| TEMPERATURA DE FUNCION. | -25° / +60° C |
| PESO | approx. 60g |
| DIMENSIONES (LxWxH) | 86x44x39 mm |

APE - 589 / 8110




Reflector rectangular
Gama 8m - ancho = 30mm
altura = 81mm

APE - 589 / 8120



Reflector redondo
Gama 12m - 82mm diametro


APE - 589 / 8150



Reflector cuadrado
Gama 15m - altura = 100mm

APE - 589 / 3000


UNIVERSAL

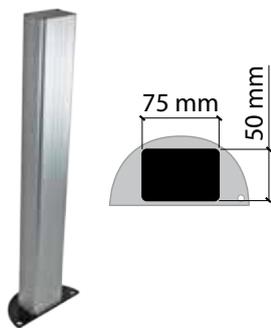

Columna en aluminio
altura = 500mm
Universal

APE - 534 / 1120

UNIVERSAL



Columna en aluminio
altura = 1200mm
Universal

APE - 589 / 0200



Caja negra de protección
contra la lluvia, los golpes y los
reflejos para la fotocélula reflex

APE - 589 / 8122



Caja negra de protección contra
la lluvia, los golpes y los reflejos
para el reflector redondo

APE - 589 / 3010



Suporte de pared para
columna en aluminio

APE - 589 / 2000



Pareja de soportes para
posicionar fotocélula y
reflector