





MOVEO

APE-150/6010




est une marque déposée appartenante à
AB Tecno srl

Via Cicogna, 95 - 40068
S. Lazzaro di Savena (BO)
info@abtecno.com
www.abexo.tech

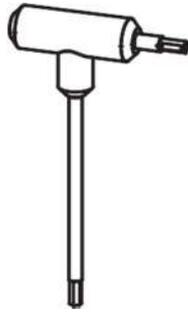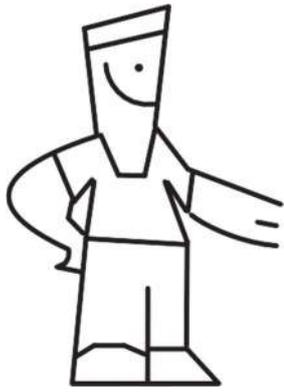

n.6

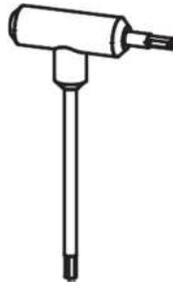





n.5





n.13





n.10

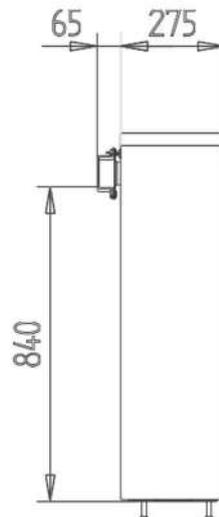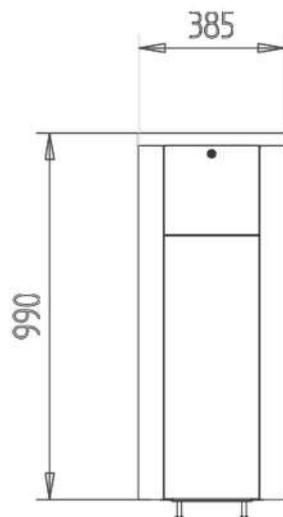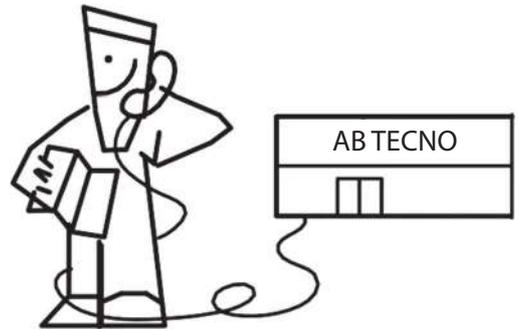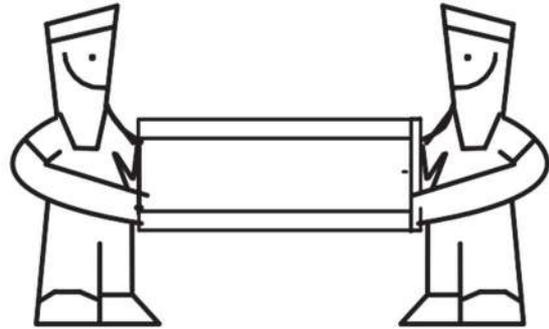

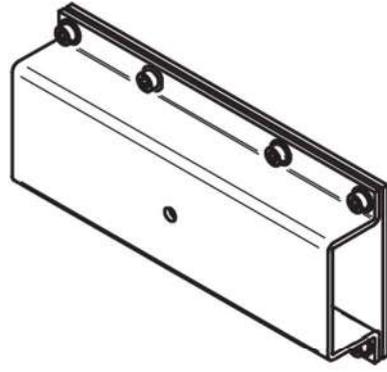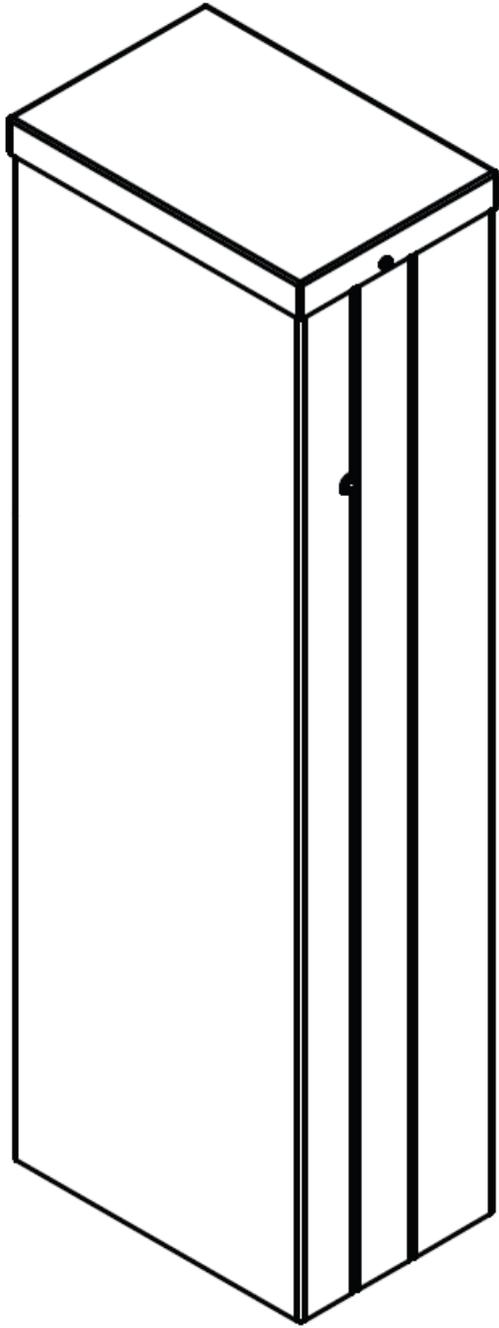


OPTIONNELS

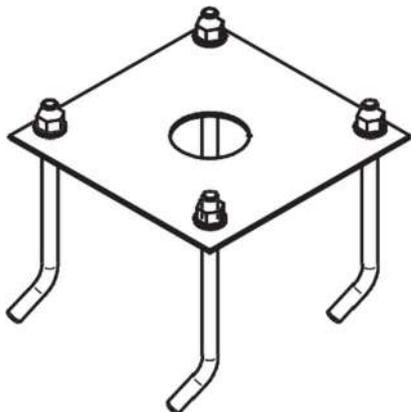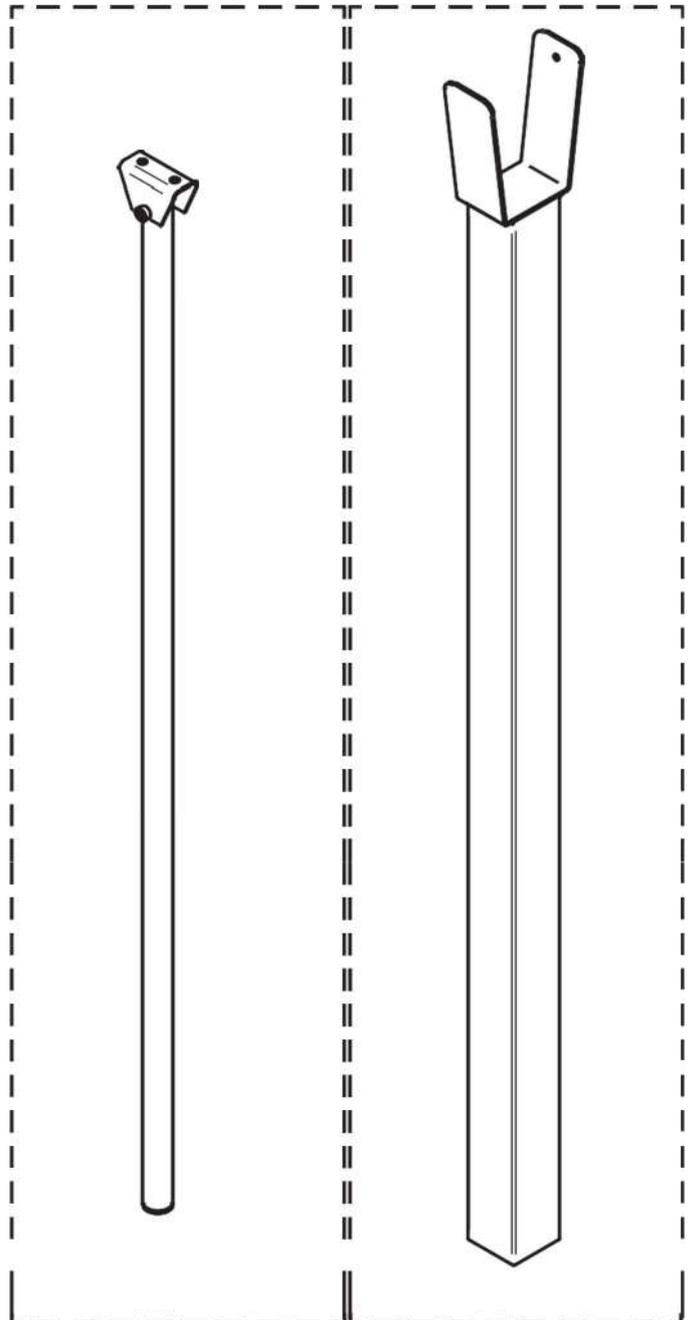


PRÉDISPOSITION DU SYSTÈME




On indique comme « GAUCHE » une barrière qui, en regardant l'automatisation depuis l'extérieur de l'allée, est installée à gauche de l'allée.

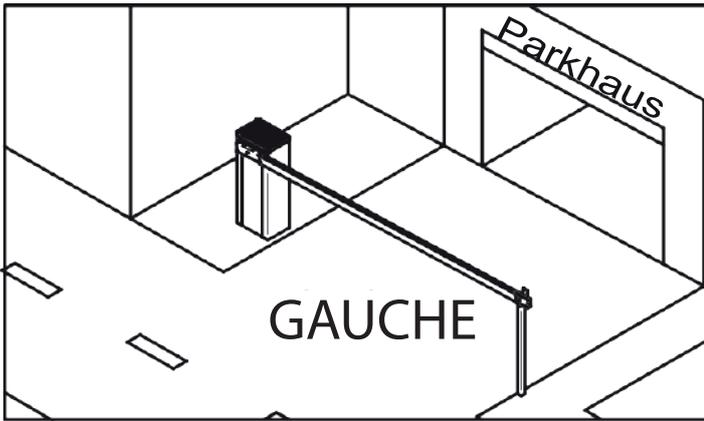

On indique comme « DROITE » une barrière qui, lorsqu'on regarde l'automatisation de l'extérieur de l'allée, est installée à droite de l'allée.

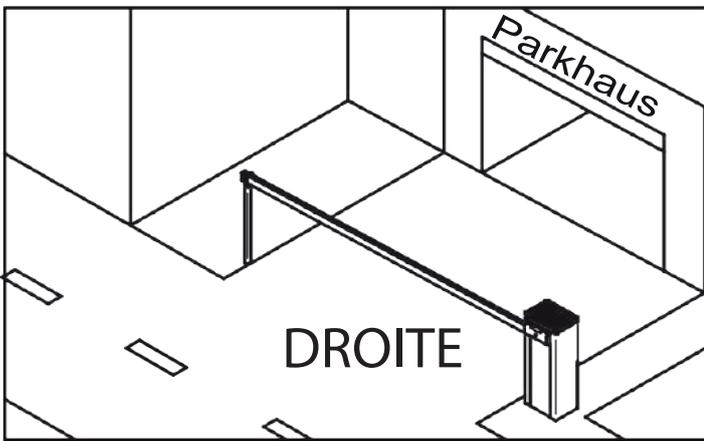

Une fois l'orientation de la barrière choisie, il est nécessaire de préparer l'installation du système en mettant à la terre la base de la fondation et tout support de fourche pour la tige. Faire référence à la figure ci-dessous pour la maçonnerie.

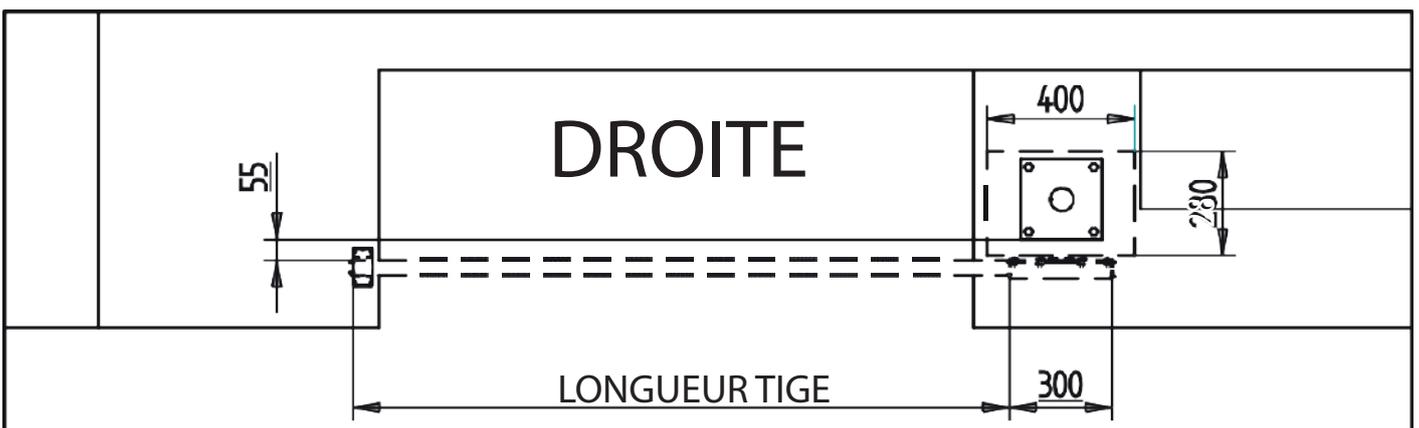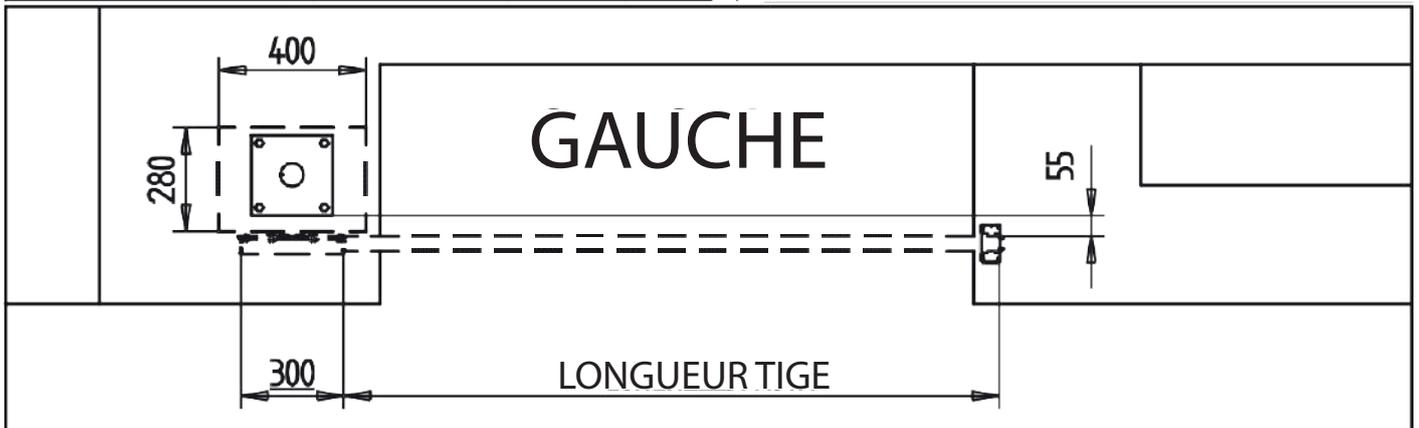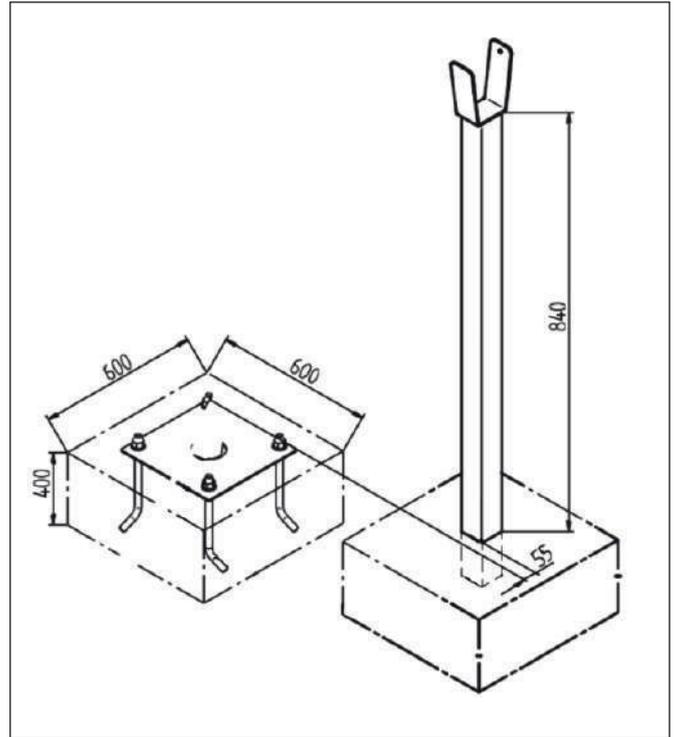


CONVERSION DE BARRIÈRE « DROITE » À BARRIÈRE « GAUCHE »

Dévisser et retirer la vis M8x16 [6] et la rondelle [7] de l'arbre rainuré.

Retirer le balancier [8] qui agit sur les micro-interrupteurs de fin de course.

Dégager le ressort d'équilibrage [11] de la chaîne [12].

Retirer de l'arbre rainuré du motoréducteur la plaque perforée [13] et la chaîne [12]

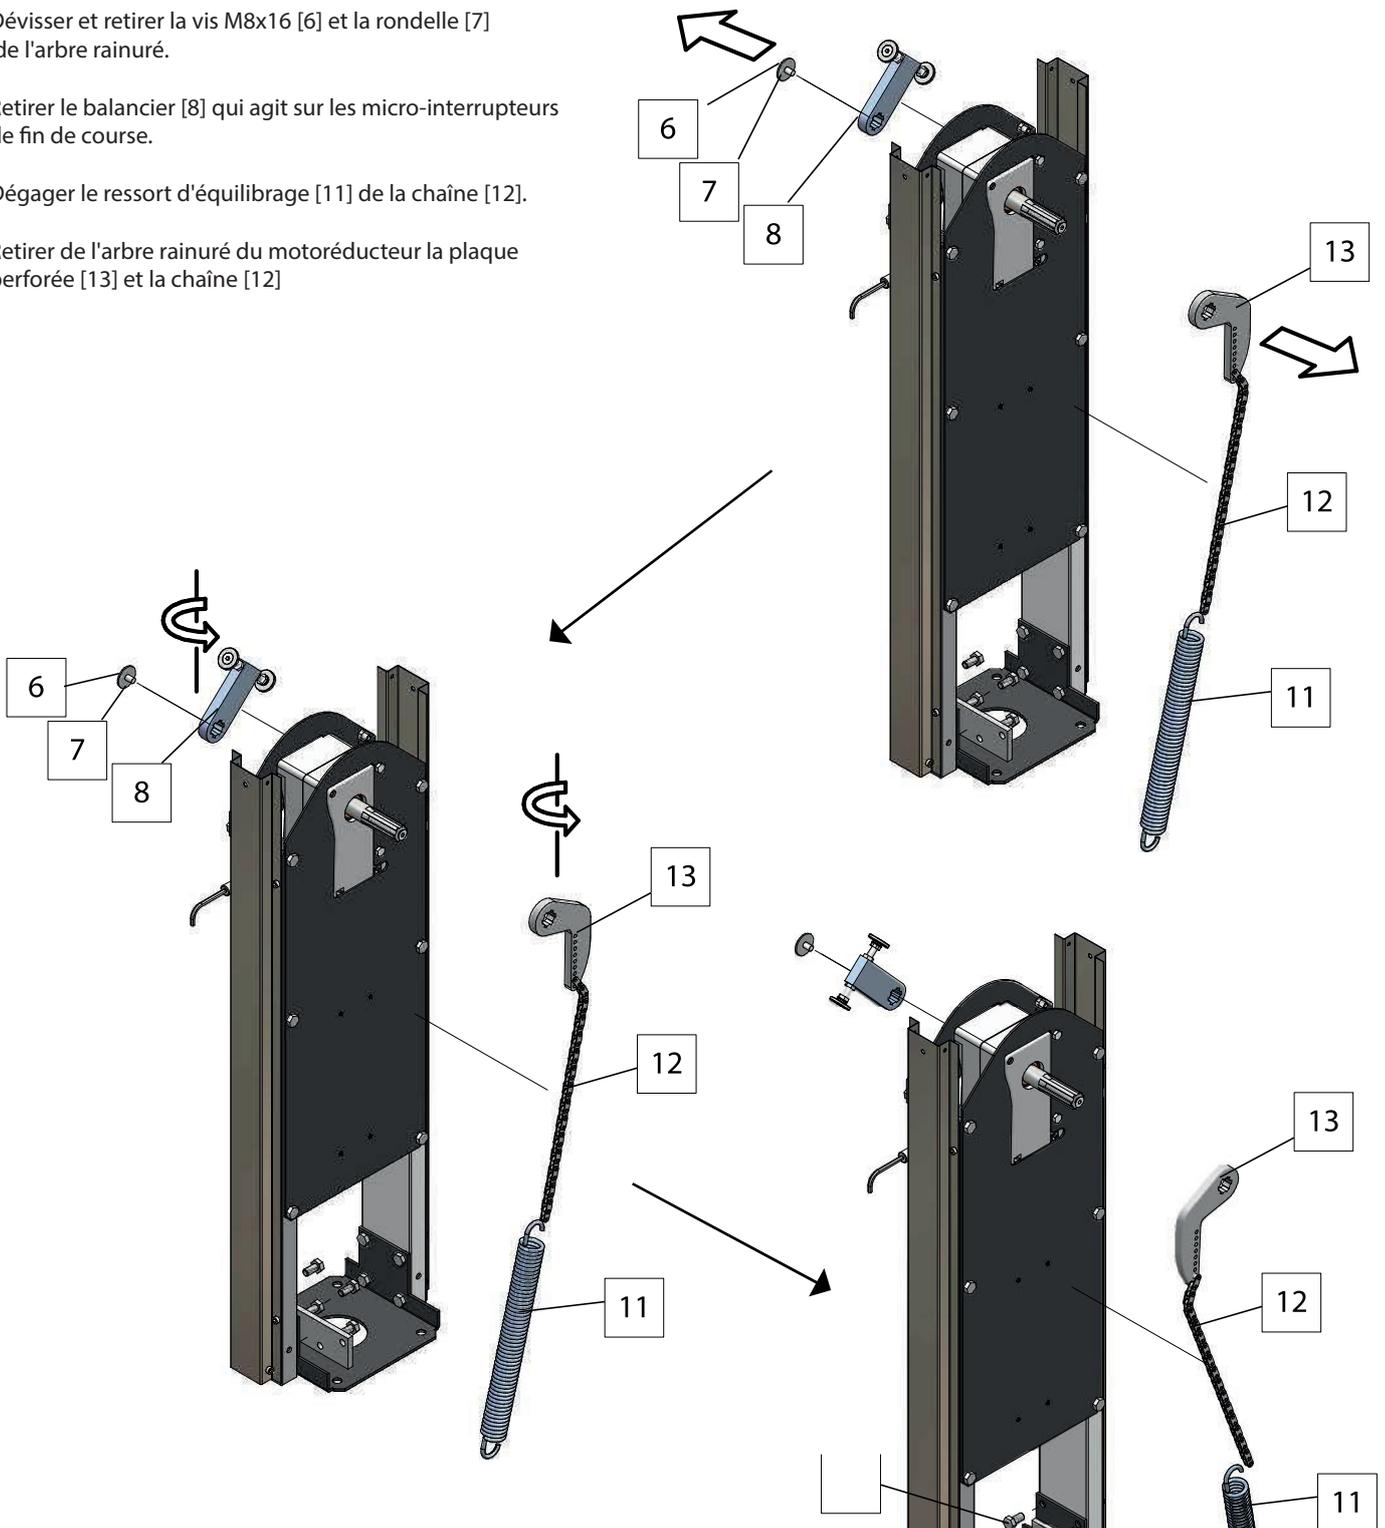


Retourner le balancier [8]

(la face qui était visible précédemment doit maintenant être tournée vers l'arbre denté)
Insérer le balancier [8] sur l'arbre denté comme indiqué dans la figure de droite et serrer la vis [6] interposant la rondelle [7].

Rabattre la plaque perforée [13] avec la chaîne attachée (la face qui était visible auparavant doit maintenant être orientée vers l'arbre denté).
Insérer la plaque perforée [13] sur l'arbre denté comme indiqué dans la figure de droite.

Accrocher le ressort d'équilibrage [11] à la plaque [10] et à la chaîne [12].

RÉGLAGE POINT D'ANCRAGE DE LA CHAÎNE

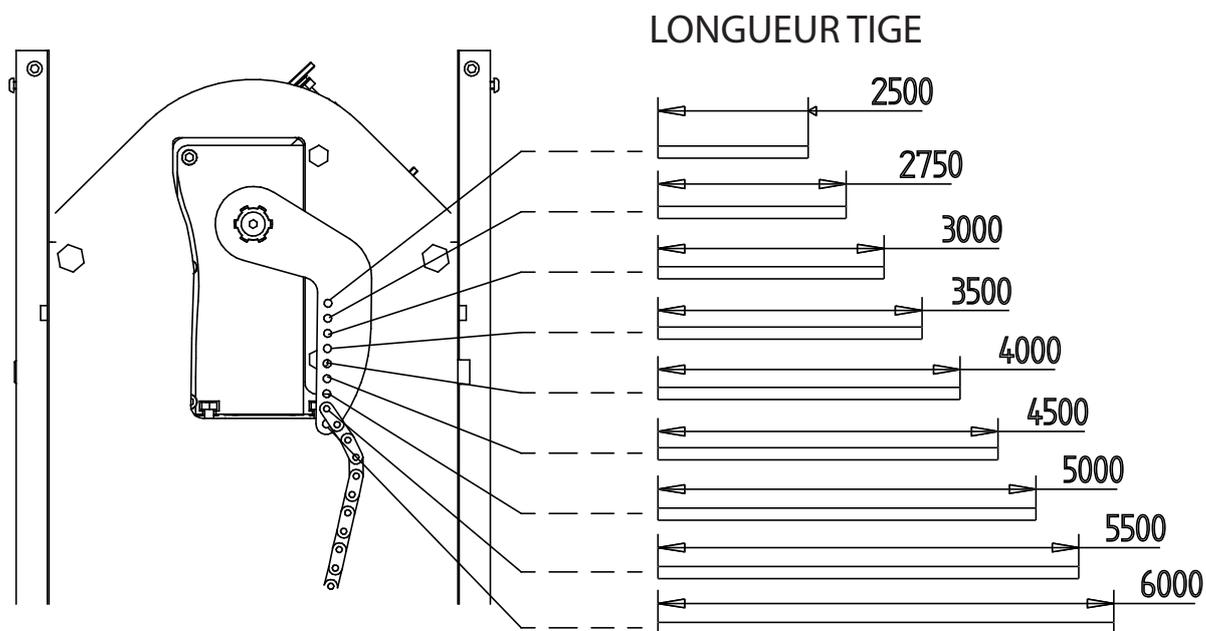

Vérifier que la chaîne est connectée au levier dans la position correcte en fonction de la longueur de la tige à installer sur la barrière.



est une marque déposée appartenante à
AB Tecno srl

*Via Cicogna, 95 - 40068
S. Lazzaro di Savena (BO)
info@abtecno.com
www.abexo.tech*