Centrales de commande universelles/

Centrale de commande triphasée pour portes industrielles avec écran LCD

T400

NOUVEAU

MADE IN ITALY

Le **coffret de commande triphasé T400** permet de contrôler l'automatisation de portes industrielles de grande taille en toute simplicité. Cette logique de commande gère des moteurs à la fois en 230V et en 400Vac triphasé, avec fins de course mécaniques ou électroniques (Kostal ou Elektromaten), offrant flexibilité et adaptabilité à différentes puissances.
La programmation est intuitive grâce à l'écran LCD présent sur la façade ; à l'intérieur, ses 2 connecteurs permettent l'ajout de cartes d'expansion des fonctions (récepteur pour émetteurs Radioband 3G et 4 relais supplémentaires pour la gestion des feux de circulation).
La régulation précise des fonctions et le diagnostic intégré simplifient l'utilisation et la maintenance. Les sorties multiples pour accessoires et le logiciel personnalisable complètent les fonctionnalités de cette centrale robuste et fiable, compatible avec tous les moteurs triphasés.

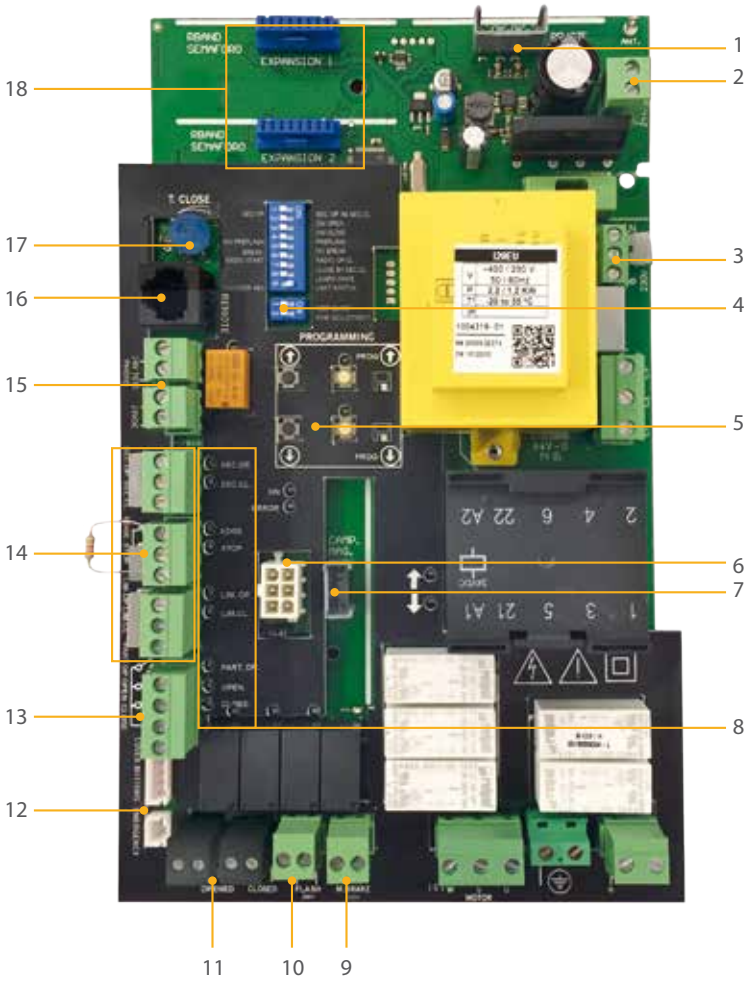

1 Connecteur récepteur enfichable (STICK/RACK) 868 MHz
2 Alimentation accessoires: 24V (700 mA max)
3 Sélecteur alimentation moteur 230/400V
4 Sélecteur de fonctions 9 positions
5 Boutons de programmation: Programamation manoeuvre, ouvrir et fermer
6 **Connexion pour encodeur: compatible avec les encodeurs électroniques ELEKTROMATEN et KOSTAL**
7 Connecteur pour carte détecteur magnétique
8 Voyants LED d'entrées/sorties actives
9 Frein moteur 230V
10 Sortie pour clignotant 230V
11 Contacts libres de potentiel: porte ouverte/porte fermée
12 Connexion bouton d'urgence
13 Connexion pour entrées (Ouverture partielle, Ouvrir et Fermer)
14 Entrées fins de course, sécurités (photocellules, palpeur opto/8k2, OSE)
15 Sortie 24Vdc
16 Connecteur pour programmateur de fonctions et analyse (VERSUSProg)
17 Trimmer régulateur de temps de fermeture automatique (Min=3s - Max=60s, infini)
18 Connecteur pour cartes d'expansion des fonctions: 2 (Radioband RSEC3 et TL-CARD-V)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation/Puissance max. moteur de 230V/1200W et 400V/2200W
- Indicateur d'entrée/sortie active
- Indicateur d'état via LED ERROR
- Détection des erreurs de fonctionnement
- Sorties indépendantes 24 Vac et 24 Vdc, max. 700 mA
- "Facile à programmer": boutons de programmation sur la façade

Presse-étoupes V amovibles
Pour faciliter l'installation / le remplacement des accessoires pré-câblés.

Centrale de commande triphasée pour portes industrielles avec écran LCD

La centrale de commande triphasée T400 répond aux exigences de la gamme, avec des fonctions et des finitions adaptables aux besoins du client.

Facile à programmer
Boutons de programmation sur carte

Sélecteur des fonctions
Réglage facile et intuitif des modes de fonctionnement

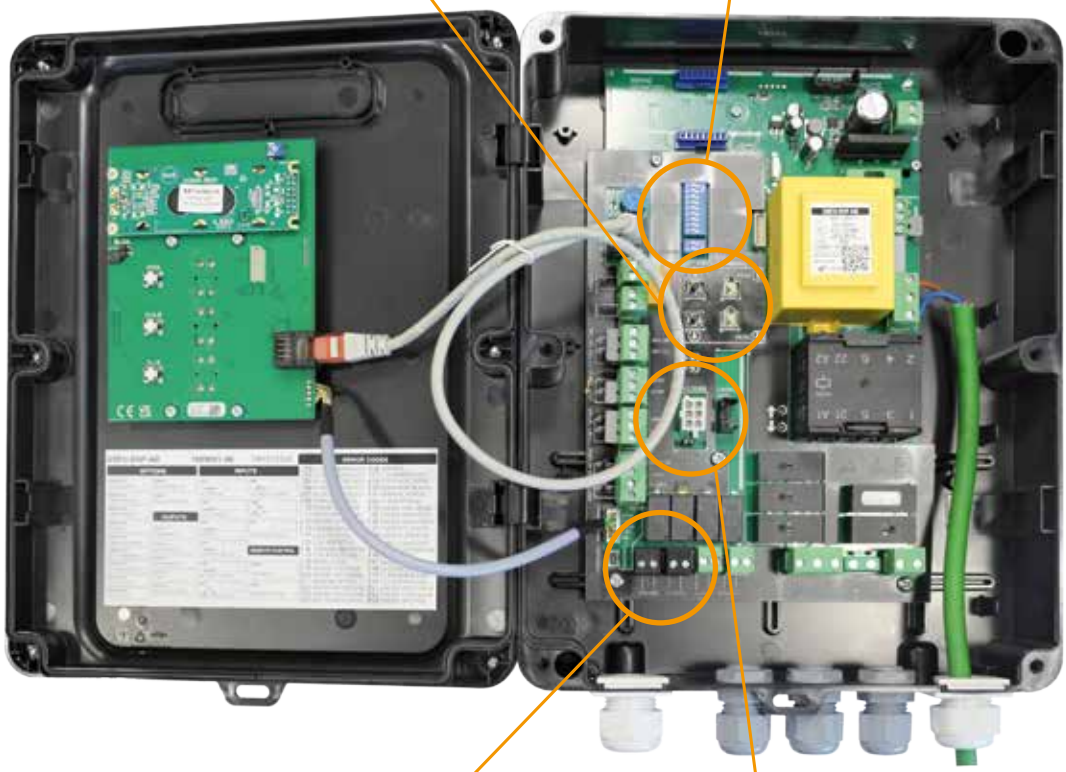

Signaux état de la porte
Signal de porte ouverte et porte fermée



Connecteur spécial
compatible avec fins de course électroniques **ELEKTROMATEN et KOSTAL**

APE - 567 / 0020

T400 - centrale triphasée avec écran LCD

APE - 567 / 0360

Compatible avec pont radio **ACTIVE-R3**, voir page A51

RB3 T868 - émetteur 3G pour profil de sécurité

APE - 567 / 0340

RSEC3NN - récepteur enfichable 3G pour profil de sécurité

APE - 567 / 0014

TL-CARD-V - Carte de gestion des feux de circulation avec sortie VERSUS