


T400

NOVITA'

La **centrale trifase T400** è un sistema di controllo avanzato per l'automazione di cancelli e portoni industriali di grandi dimensioni. Gestisce motori sia a 230V che a 400V, offrendo flessibilità e adattabilità a diverse potenze.

La programmazione è intuitiva grazie ai pulsanti integrati, mentre la connettività avanzata include un connettore per finecorsa digitali.

La regolazione precisa delle modalità operative e la diagnostica integrata semplificano l'utilizzo e la manutenzione. Le uscite multiple per accessori e il software personalizzabile completano le funzionalità di questa centrale robusta e affidabile, compatibile con tutti i motori trifase.

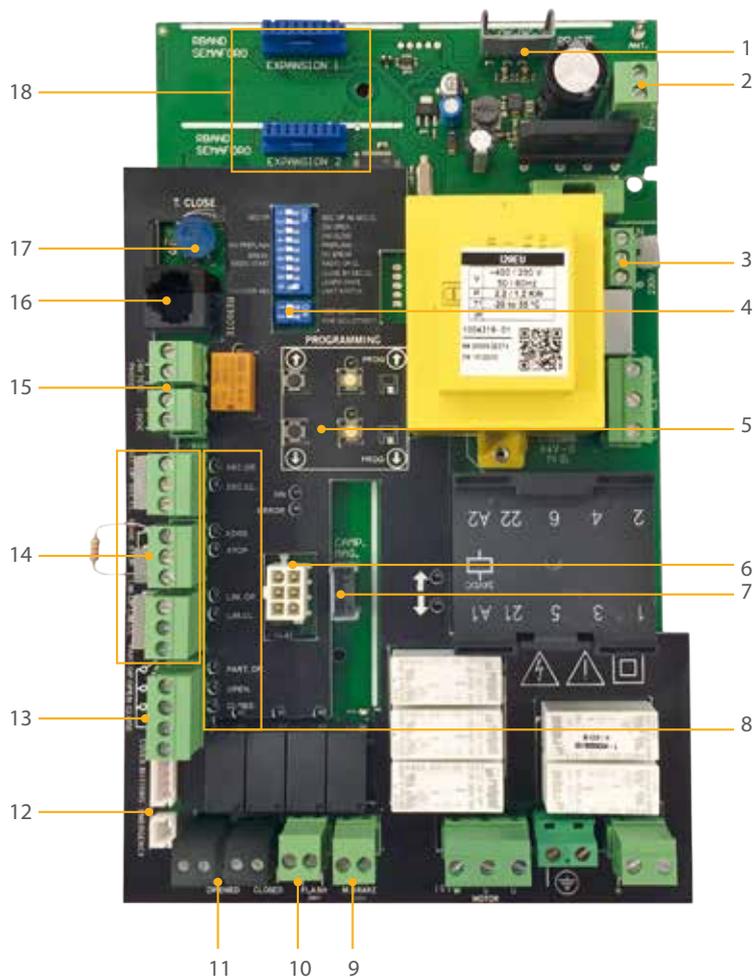

1. Connettore ricevitore ad innesto (STICK/RACK)
2. Collegamento 24 Vac
3. Selettore 230/400V
4. Selettore opzioni 9 posizioni
5. Pulsanti di programmazione su placca
6. **Encoder: compatibile con ELEKTROMATEN e KOSTAL**
7. Connettore rilevatore veicolo
8. Spie indicatori a LED di entrate/uscite attive
9. Freno motore 230V
10. Lampeggiamento 230V
11. Funzione esclusa: porta aperta/porta chiusa
12. Pulsanti su coperchio
13. Entrata 3 pulsanti: APRIRE - BLOCCARE - CHIUDERE
14. n.6 entrate configurabili
15. Collegamento 24Vdc
16. Connettore per programmatore di funzioni e analisi (VERSUSProg)
17. Regolatore tempo auto close
18. n.2 connettori per card ampliamento funzioni



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Centrale di comando trifase per porte industriali
- Alimentazione/Pot. max. motore da 230V/1200W e 400V/2200W
- Indicatore entrata/uscita attiva
- Indicatore stato via LED ERROR
- Rilevazione di errori di funzionamento
- Uscite indipendenti 24 Vac e 24 Vdc, max. 700 mA
- "Easy to program": pulsanti di programmazione su placca



Pressacavi V estraibili

Per facilitare l'installazione / sostituzione degli accessori pre-cablati

La centrale di comando trifase T400 adempie ai requisiti che caratterizzano la gamma, con funzioni e rifiniture adattabili alle necessità del cliente.

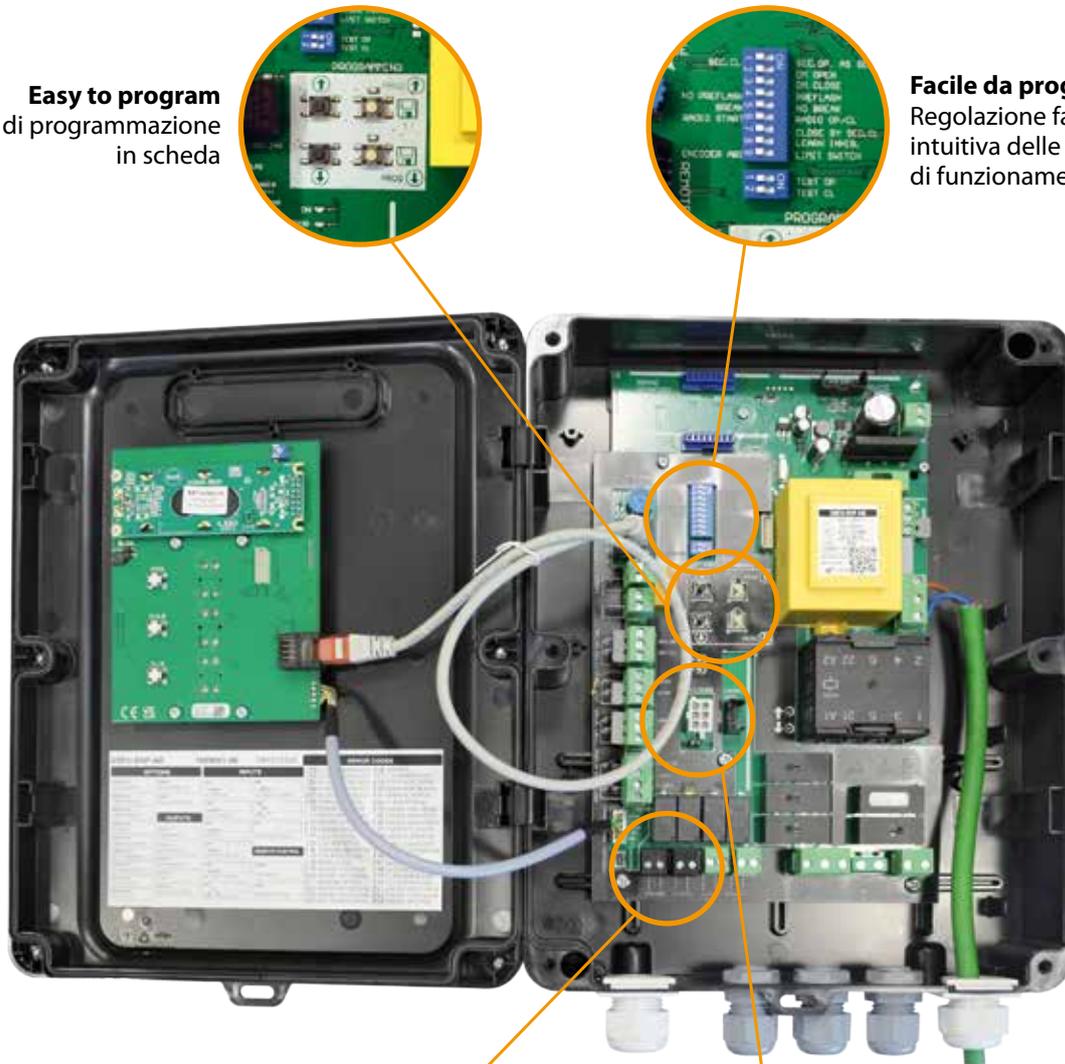

Easy to program
 Pulsanti di programmazione
 in scheda




Facile da programmare
 Regolazione facile ed
 intuitiva delle modalità
 di funzionamento



Funzione stato
 Segnale di porta aperta
 e porta chiusa



Connettore speciale
 compatibile con finecorsa
 digitali **ELEKTROMATEN**
 e **KOSTAL**



APE - 567 / 0020



**T400 - centrale trifase
 con display**

JCM - 1003214



compatibile
 con bordi
ACTIVE-R3
 vedi pag.A55

**RB3 T868 - trasmettitore
 3G per coste di sicurezza**

JCM - 1006115



**RSEC3NN - ricevitore 3G
 senza banda di sicurezza**

JCM - 1008723



**TL-CARD-V - scheda di
 semafori con uscita VERSUS**