



PARK

Unité de controle pour feux de circulation programmable via web-app

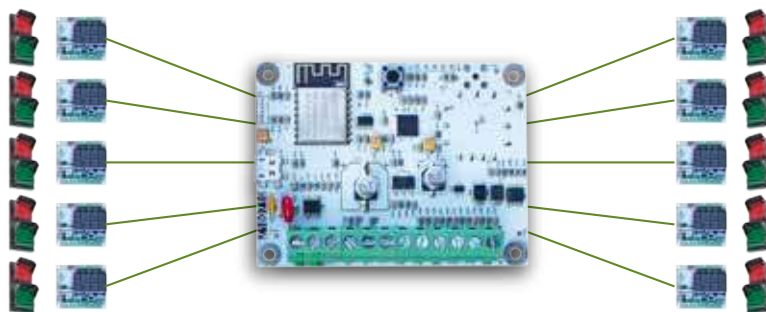

Possibilité de gérer jusqu'à 10 feux de circulation en réseau, jusqu'à 1 Km de distance



Interface de programmation en temps réel, grâce à la connectivité (wi-fi)



- Alimentation: 230V
- Indice de protection: IP65
- Température de fonctionnem.: -20°C, +60°C
- Communication: RS485 et WI-FI
- Logiques: temps, réservation, mixte et parking

APE - 511 / 2060

PARK MASTER
Unité de gestion de feux maître

APE - 511 / 2070

PARK SLAVE
Unité de gestion de feux esclave

APE - 511 / 2080

KIT PARK
n.1 PARKMASTER +
n.2 PARKSLAVE