



ACTIVE-RES

NOVITA'


grado di
IP65
protezione

Facile da installare ed accorciabile a piacere, il **ACTIVE-RES** sfrutta la tecnologia conduttiva in un bordo sensibile piccolo e discreto. Il dispositivo di sicurezza garantisce una risposta rapida agli impatti su tutta la lunghezza della struttura.

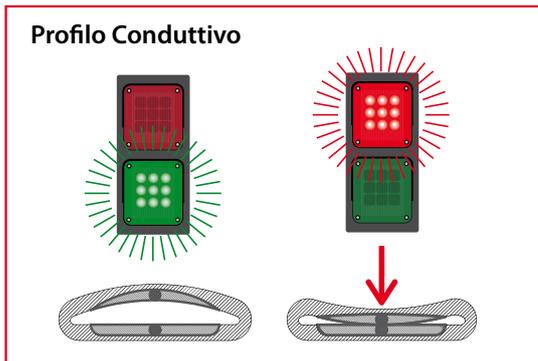

DATI TECNICI

- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Grado di protezione: IP65

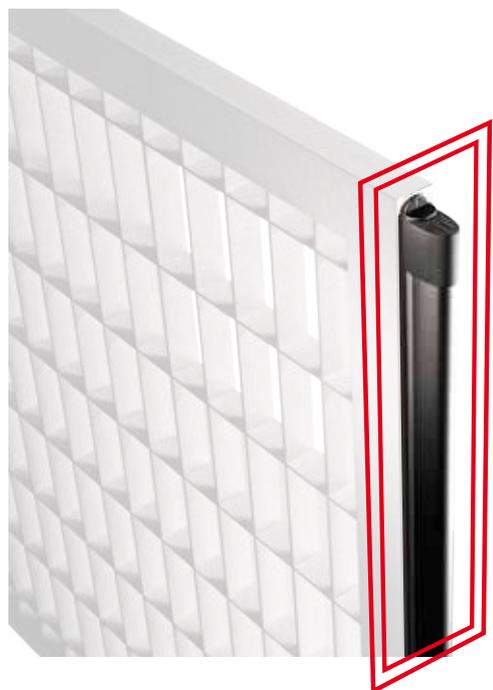

Sicurezza garantita su tutta la lunghezza del bordo, comprese le testate

SCHEDA DI CONTROLLO PER BORDI SENSIBILI RESISTIVI 8,2KΩ

Dotata di due canali, questa scheda di controllo garantisce l'autoverifica continua del sistema che viene bloccato in caso di anomalie. Disponibile in **categoria di protezione 2 PL D (certificata IMQ)**



APE - 563 / 4455

scheda di controllo categoria 2

APE - 563 / 4412

lunghezza 1,20 mt

APE - 563 / 4416

lunghezza 1,60 mt

APE - 563 / 4420

lunghezza 2,00 mt

APE - 563 / 4425

lunghezza 2,50 mt