

IXIO INDUS

Radar de sécurité et présence pour portes automatiques industrielles



Double technologie




ENERGY
SAVING

degré de
protection
IP54

Double technologie micro-ondes et infrarouges actifs (2 rideaux de 24 spots): ouverture de la porte et protection des personnes sur le seuil.

Configuration intuitive grâce à l'écran LCD et 4 spots infrarouges visibles lors de la configuration pour faciliter le positionnement du premier rideau.

- Champ max. de détection: 4,5x2,5 m (ouverture); 3,5x0,5 m (protection)
- **Hauteur de montage: de 2 à 4 m**
- Alimentation: 12-24 Vac / 12-24 Vdc
- Dimensions: 269x57x58 mm

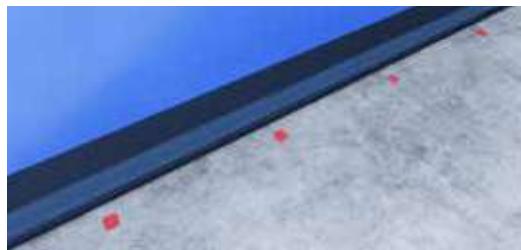

APE - 790 / 0250

Radar IXIO INDUS