


# ACTIVE-RES


Grado de  
protección  
**IP65**

Pequeño y discreto, este sensor inductivo puede recortarse según las necesidades. El modelo **ACTIVE-RES** dispone además de un emisor de radio integrado, compatible con los receptores Radioband. Este dispositivo de seguridad garantiza una respuesta rápida ante impactos a lo largo de todo el borde principal de la hoja.

## Perfil inductivo

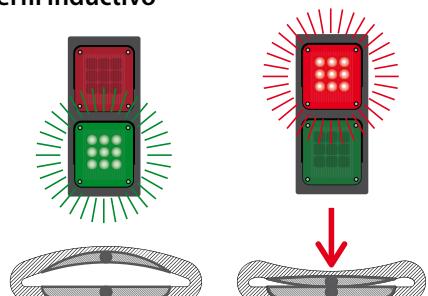


## CONEXIÓN POR CABLE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura de función.: -20°C a +55°C
- Grado de protección: IP65

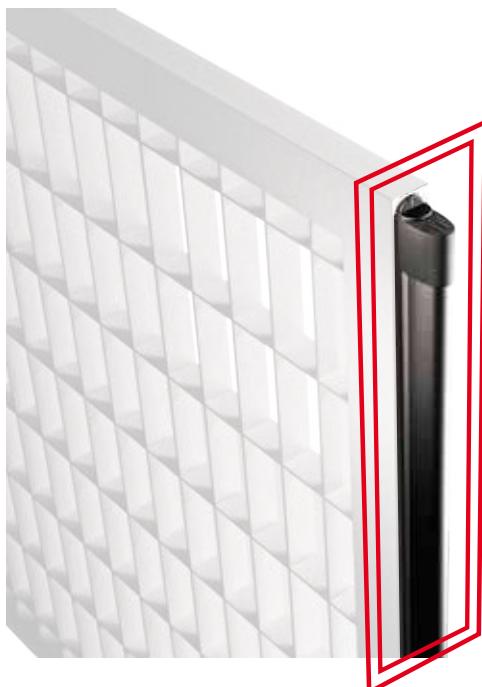

Seguridad  
garantizada  
en toda la altura,  
incluidos las  
extremidades

## TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA PERFILES RESISTIVOS 8,2K

Dotado de 2 entradas en  
regleta, este dispositivo  
permite la monitorización  
continua de la instalación y su  
parada en caso de anomalía.



**Categoría de protección 2  
PL D (certificación IMQ)**



**APE - 563 / 4455**

Tarjeta electrónica  
de categoría 2



**APE - 563 / 4412**

Longitud 1,20 mt

**APE - 563 / 4416**

Longitud 1,60 mt

**APE - 563 / 4420**

Longitud 2,00 mt

**APE - 563 / 4425**

Longitud 2,50 mt