


PROLOOP2

Détecteur de boucle inductive pour portails industriels, barrières automatiques, équipement de parkings et bornes escamotables.




Avec **PROLOOP2**, chaque détection de boucle a un fonctionnement absolument sûr. ProLoop2 contrôle et évalue les boucles d'induction enterrées et détecte ainsi tous les types de véhicules de masse métallique: les vélos, voitures, chariots élévateurs, camions, véhicules avec remorque sont détectés avec précision. La facilité de compréhension des commandes et de l'affichage de ProLoop2 sont particulièrement accessibles et conviviaux. Le programme intelligent et son type de construction permettent une manipulation et une mise en service simples.


Mise en service rapide
Facile à utiliser et à superviser
Ajustable individuellement
Instrument de mesure intégré
Programmable à tout moment

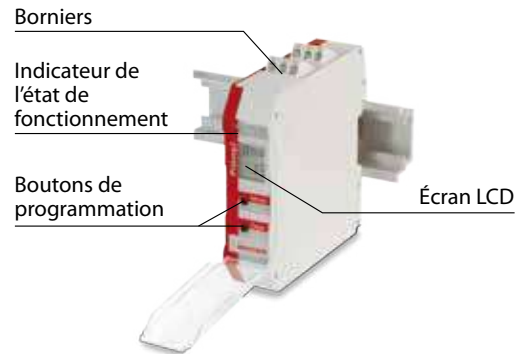

- Tension d'alimentation/ Puissance absorbée:
24 V AC da -20% a +10%, 50/60 Hz, 2 W
24 V DC da -10% a +20%, 1,5 W
100-240 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 2,9W
- Inductance des boucles: max. 20 à 1000 μH ; Idéal 80 à 300 μH
- Plage de fréquence: 4 paliers
- Résistance des boucles: < 8 Ohm incl. Câble raccordement
- Contact de sortie: boucle: AC-1: max. 240 V AC, 50/60 Hz; 2 A - DC-1: max. 30 V DC; 1 A
- Montage: sur rail DIN
- Type de connexion: Bornes
- Vitesse maximale du véhicule détectable: 50 km/h avec une boucle correspondante
- Classe de protection: IP 20
- Temp. de fonctionnement: da -20 °C a +60 °C
- Température de stockage: da -40 °C a +70 °C
- Humidité de l'air: < 95% non condensante
- Dimensions: 22.5 x 94 x 90 mm (L x A x P)
- Conformité: RED 2014/53/EU

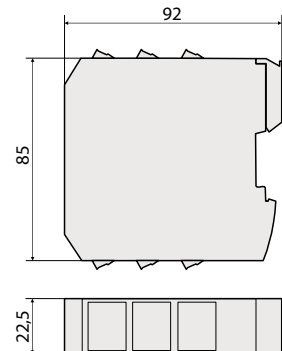

Applications

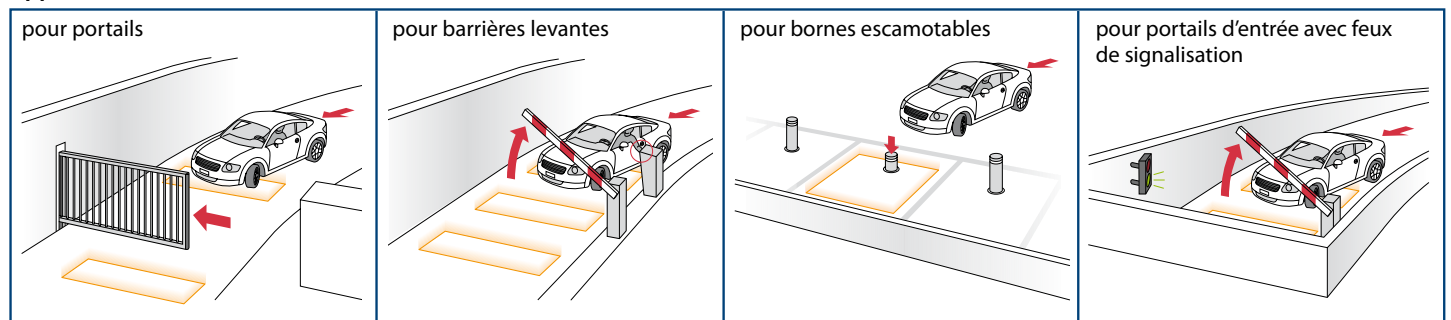

APE - 791 / 262596	APE - 791 / 262670	APE - 791 / 262598	APE - 791 / 299900
 Détecteur PROLOOP2	Alimentation 24 Vac/Vdc boucle 1	Alimentation 110-240 Vac boucle 1	Alimentation 110-240 Vac boucles 2

Pour d'autres versions de PROLOOP2, veuillez contacter le service client.