


ACTIVE-RES




Petit et discret, ce palpeur inductif peut être raccourci selon les besoins; le **ACTIVE-RES** dispose, en outre, d'un émetteur radio intégré compatible avec les récepteurs Radioband. Ce dispositif de sécurité garantit une réponse rapide aux impacts sur toute la longueur du bord principal du vantail.

Profil inductif

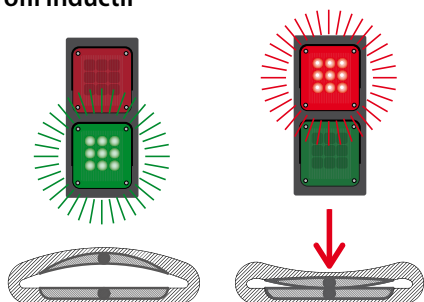


CONNECTION FILAIRE (câble)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de fonction.: -20°C, +55°C
- Degré de protection: IP65

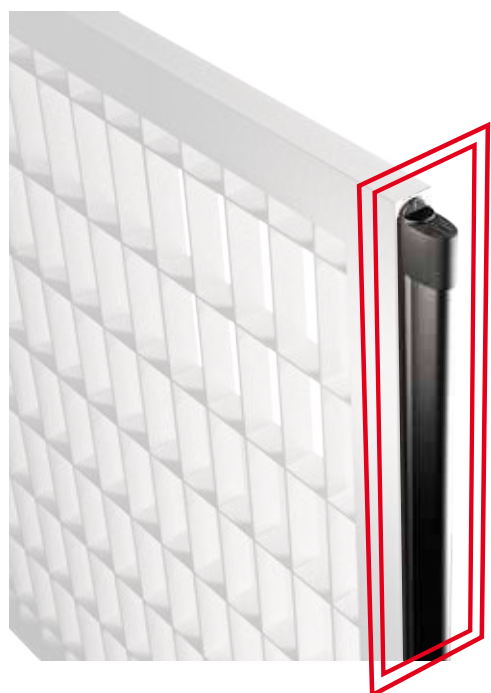

Sécurité garantie
sur toute la
hauteur, y compris
les extrémités

CARTE ÉLECTRONIQUE DE GESTION POUR PROFILS RÉSISTIFS 8,2K

Dotée de 2 entrées sur bornier, ce dispositif permet le monitoring en continu de l'installation et son arrêt en cas d'anomalie.

**Catégorie de protection 2
PL D (certification IMQ)**



APE - 563 / 4455

carte électronique
catégorie 2

APE - 563 / 4412

longueur 1,20 mt

APE - 563 / 4416

longueur 1,60 mt

APE - 563 / 4420

longueur 2,00 mt

APE - 563 / 4425

longueur 2,50 mt