


AER WAVE

Bouton infrarouge wireless pour ouverture de porte sans contact

- Technologie: infrarouge et wireless
- Cible: main et/ou objet *
- (* la distance de détection varie en fonction de la couleur de l'objet)
- Temps de réponse: < 1 sec
- Distance de transmission wireless: max. 10 m (avec le récepteur WR-24)
- Dimensions: 95 (H) x 95 (L) x 20 (P) mm
- Degré de protection: IP65
- Alimentation: n.2 piles CR123A (incluses)
- Consommation électrique: < 0,5 mW/H
- Température de fonctionnement: -20°C, +50°C

Plage de détection *

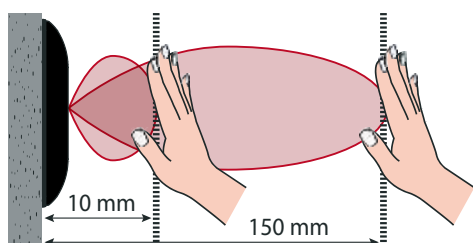

Pour une installation wireless combiner avec le récepteur **WR-24** (vendu séparément)



Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 AER WAVE sur un seul récepteur WR-24

NOUVELLES
SÉRIGRAPHIES



Inclus dans le
paquet n.2
badges graphiques

HOT - WR - 24

Récepteur WR-24

HOT - AERWAVE

Bouton infrarouge
et wireless

MTT-IR

Bouton capacitif infrarouge sans contact

- Type de capteur: infrarouge
- Montage en surface
- Matériau ABS noir
- Réglage de la plage de détection: par dipswitch (max. 6cm)
- Alimentation 12/24 Vdc - Vac
- Signalisation lumineuse (rouge/vert/orange)
- Signal sonore (Buzzer programmable par dipswitch)
- Protection anti-sabotage (Tamper)
- Une sortie relais 1A à 24Vdc
- Fonctionnement du relais: mode bistable ou impulsif
- LED libre: programmable par dipswitch (auto) ou externe
- Degré de protection IP65
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Dimensions : 92x51x27mm



APE - 568 / XPRMTTBK-IR

Bouton sans contact



Plage de détection

