

DUALSENSE S



EN16005


DUALSENSE S

Módulo AIR (seguridad) - es una solución para lugares en los que solo se necesita el detector de presencia AIR. El concepto de manejo y las características técnicas del módulo AIR se corresponden con los del DualSense D. La instalación solo elimina la necesidad de conectar el módulo de radar y de configurar el detector de movimiento

DUALSENSE D

También está disponible el sensor DUALSENSE D con tecnología dual RADAR (activación) + AIR (seguridad) > ver página A102

DUALSENSE S es la solución sencilla para activar y asegurar los sistemas de **puertas correderas automáticas para personas** de conformidad con la norma EN 16005. El sofisticado concepto de manejo, con un menú de navegación intuitivo y una gran pantalla, permite una instalación rápida y sencilla. Las opciones de configuración del sensor también incluyen funciones para optimizar la eficiencia energética del edificio.

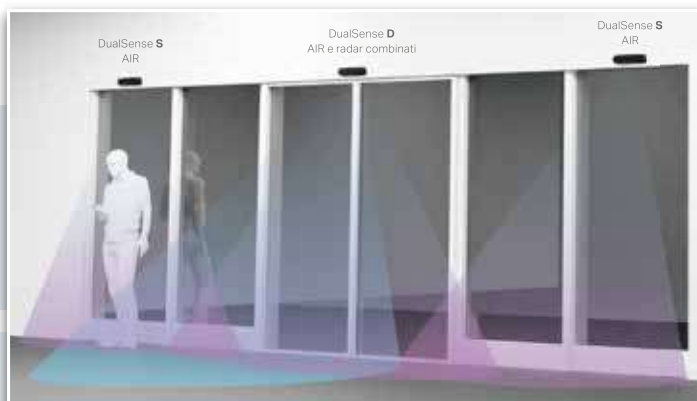

- **Tecnología DUALSENSE S:** infrarrojos activos (AIR)
- **AIR** - Dimensiones del campo: max. 2 x 0,20 m
- Número de puntos: 2 filas de 12 puntos cada una
- Nivel de rendimiento: PLd, cat. 2 (EN ISO 13849-1)
- **Alimentación:** 11,5÷32 V CC
- **Corriente máx:** 120 mA @ 24 V
- **Salida:** Relé de estado sólido, máx. 34 V CC / 24 V CA, máx. 40 mA
- **Altura de montaje: 1,8÷4,0 m**
- **Temperatura de servicio:** -20 °C, +60 °C
- **Grado de protección:** IP54
- **Dimensiones:** (L x L x P) 252 x 61 x 51 mm
- **Conformidad:** MD 2006/42/CE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE

Tecnología
INFRARROJO



APE - 791 / 465973

Detector DUALSENSE S negro

APE - 791 / 471013



Capota de
lluvia

APE - 791 / 473345

Set de
instalación en
techo IP65

