



SHU

Automazione per imposte ad anta scorrevole



SHU è un divinità dell'antico Egitto, personificazione dell'aria, dell'atmosfera e del vento

Grazie al sistema per le imposte scorrevoli, i movimenti quotidiani saranno ancora più semplici e confortevoli. Il sistema SHU permette la movimentazione di un'automazione a doppia anta o ad anta singola, sia di una nuova installazione che di imposte già presenti sull'impianto. Il carter esterno protegge e nasconde i componenti meccanici ed elettronici del sistema, rendendo l'automazione più sicura senza rinunciare all'eleganza.

Caratteristiche e funzionalità

Motoriduttore


Descrizione	SHUM12
Attuatore elettromeccanico	per imposte ad anta scorrevole
Portata massima	90 Kg (1 anta) 60+60 Kg (2 ante)
Classe di servizio	2 - leggero
Intermittenza	S2 = 7 min / S3 = 15%
Alimentazione	12 Vdc
Assorbimento	0,38 A
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado di protezione (con profilo di alluminio)	IP 44
Dimensioni prodotto (mm)	255x60x43 mm + puleggia
Centrale di comando	RHA2

Centrale di comando

Descrizione	RHA2
Centrale di comando	per 1 o 2 motori 12 Vdc con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vac / 50-60Hz
Risparmio energetico	consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1 o 2
Alimentazione motore	12 Vdc / 1,4 A
Elettroblocco	12 Vdc
ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione della manovra se viene rilevato l'ostacolo)	Sì
Comando apertura	Sì
Comando chiusura	Sì
Comando uomo presente	Sì
Comando apertura centralizzato	Sì
Comando chiusura centralizzato	Sì



Speciale motoriduttore a **basso rumore**

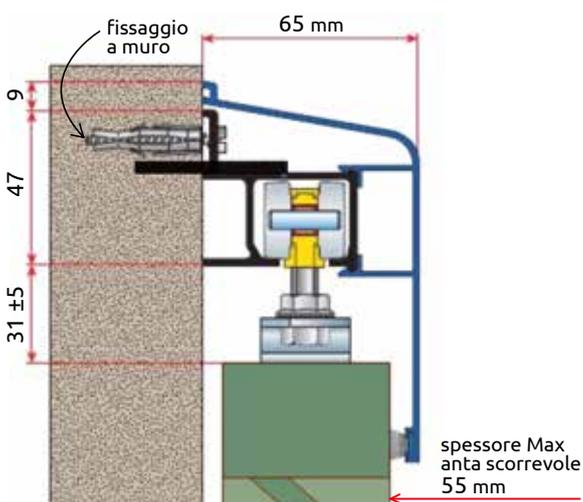

Comandi in locale e centralizzati via cavo, via radio (433 MHz)



Fornitura di componenti da assemblare

Codice	Nome	Descrizione articolo
APE-550/1155	EGOHOME	OPZIONALE Trasmettitore 433,92 MHz per comando via radio dell'automazione
APE-150/4150	RHA2	Centrale di comando
APE-150/4161	PS12V	Alimentatore switching 230 Vac / 12 Vdc
APE-150/4101	K1L	Kit mono-anta composto da: - n.1 motoriduttore SHUM12 - n.1 piastra aggancio cinghia - n.1 puleggia di rinvio
APE-150/4102	K2L	Kit doppia anta composto da: - n.1 motoriduttore SHUM12 - n.2 piastre aggancio cinghia - n.1 puleggia di rinvio
APE-150/4175	PTR	Pattino regolabile
APE-150/4176	BELT	Cinghia dentata (confez. 100 mt)

