

CLEARWAVE


Sensor de apertura de puerta sin contacto microondas

**Tecnología
microondas**




Interruptor de activación de puerta sin contacto tecnología de microondas diseñada para situaciones en las que la higiene es de vital importancia, como salas blancas, entornos de procesamiento de alimentos y aplicaciones de la industria química.

- **Tecnología:** microondas
- **Tensión de alimentación:** 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- **Consumo de corriente:** 40 mA (24 VCC)
- **Distancia de detección:** ajustable 50-400mm ±30-50mm
- **Rango de temperatura:** de -20°C a +60°C
- **Salida:** relé tipo 1C (un contacto conmutado)
- **Grado de protección:** IP55
- **Dimensiones:** 85,9 x 85,9 x 20 mm

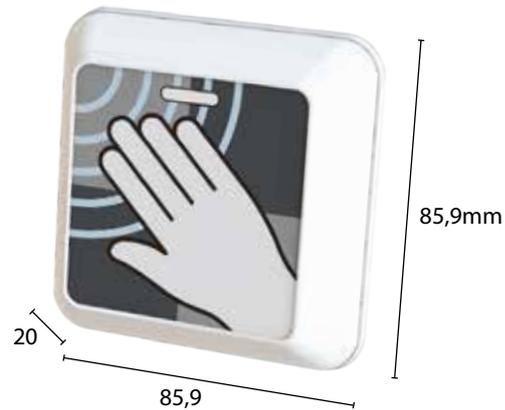

Alcance de detección

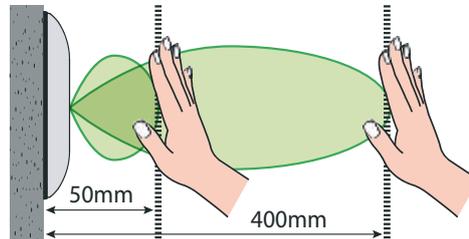

Pegatinas incluidas



Pegatina opción 1



Pegatina opción 2



Pegatina opción 3

