

J-WAVE

Capteur d'ouverture de porte sans contact
à infrarouge

Technologie
INFRAROUGE




Interrupteur mince et discret doté d'une technologie sans contact qui limite la propagation des germes et améliore l'accessibilité dans les environnements sanitaires et commerciaux. Temps de réaction rapide avec la capacité de détecter des mouvements très rapides devant l'interrupteur.

J-Wave est fabriqué en polycarbonate robuste avec une LED allumée en permanence pour faciliter la détection dans les environnements peu éclairés.

- Technologie: infrarouge actif
- Tension d'alimentation: 12-30 Vdc, 12-24 Vac
- Consommation électrique: < 1,5 W
- Distance de détection: 100-300mm ± 30-50mm
- Plage de température: -20°C à +50°C
- Sortie: contact de relais (1A /30 Vdc)
- Degré de protection: IP54
- Dimensions: 40 x 117 x 19,5 mm

Plage de détection

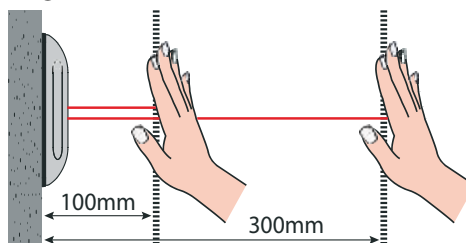

NOUVELLES
SÉRIGRAPHIES

HOT-J-WAVE

Capteur
J-WAVE

