
RGB BAR

Compatible con perfil L y S (B680H)

Perfil luminoso LED RGB para barras.

Compuesto de una tira de silicona que se integra perfectamente en el perfil de las barras B680H.
Mediante la tecnología COB LED, la luz della tira es clara y uniforme, asegurando extensa visibilidad para la barra y l'área circundante. Puede ser utilizato como un semáforo de dos colores (verde/rojo).

- Alimentaccion: 24Vdc
- Potencia: 10W/m (atención LED azul no en uso)
- LED: RGB 60LEDs/m
- Salida cables: 3 hilos
- Longitud minima de cortar: 100mm




tira LED



Perfil ópalo satinado de plástico
Se integra perfectamente en el perfil de las barras B680H




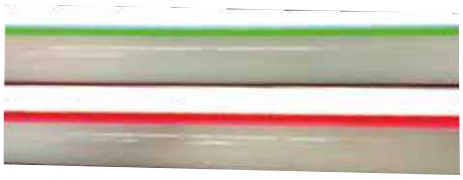


barra B680H

perfil L oval




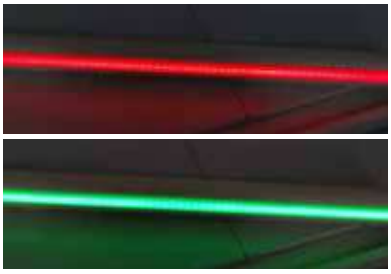

Cableado

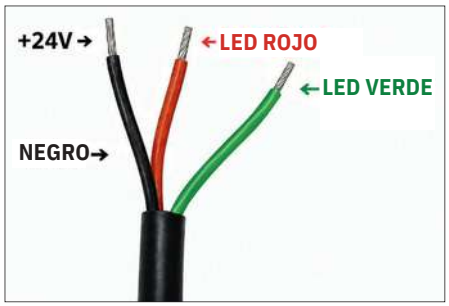

perfil S redondo



Bobina de tira LED 13mt
con cables de ambos lados

APE-244/0950

Accesorios



Perfil ópalo satinado de plástico (sin LED)

longitud 2mt.

APE-244/0942



Solo perfil de silicona (sin LED)

longitud 1mt.

APE-244/0903



Solo perfil de silicona (sin LED)

bobina de 30 mt

APE-244/0903.30