
RGB BAR

Compatible avec profilés L et S (B680H)

Profilé lumineux à LED RGB pour barres.
Composé d'une bande LED en silicone qui s'intègre parfaitement dans le profilé des barres B680H.
Grâce à la technologie COB LED, l'éclairage de la bande est uniforme et de bonne intensité, garantissant une visibilité nette de la barre et de la zone environnante.
Peut être utilisé comme signalisation lumineuse à 2 couleurs (vert/rouge).

- Alimentation : 24 Vcc
- Puissance : 10 W/m (attention : LED bleues non utilisées)
- LED: RGB 60LEDs/m
- Sortie des câbles : 3 fils
- Longueur minimale de coupe: 100mm



bande led



profilé en plastique satiné opale
S'intègre parfaitement au profilé de la tige de barre B680H







barre B680H

profilé L ovale




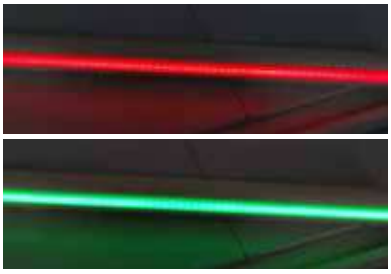

Connexions

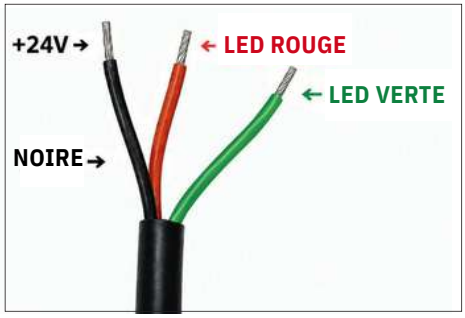

profilé S rond

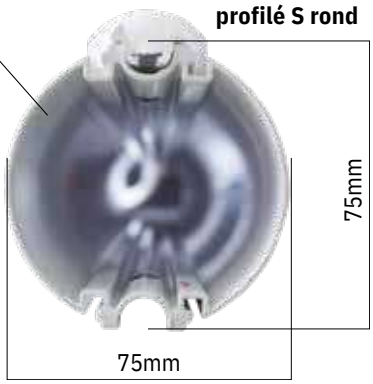

Bobine de bande LED de 13m con cable aux dos extremos

APE-244/0950

Accessori



Profilé en plastique satiné opale (sans led)
longueur 2mt.

APE-244/0942



Profilé en silicone (sans led)
longueur 1mt.

APE-244/0903



Profilé en silicone (sans led)
bobine de 30 mt

APE-244/0903.30